


# NORLYS ASKER POLE PRO 1362


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1362XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

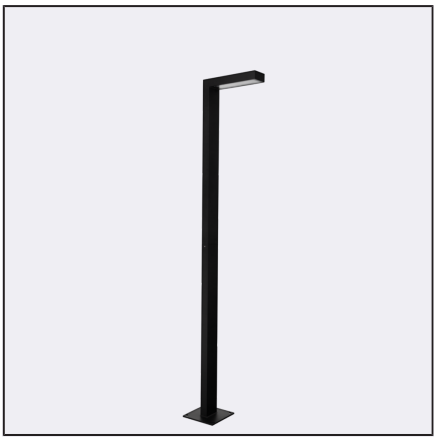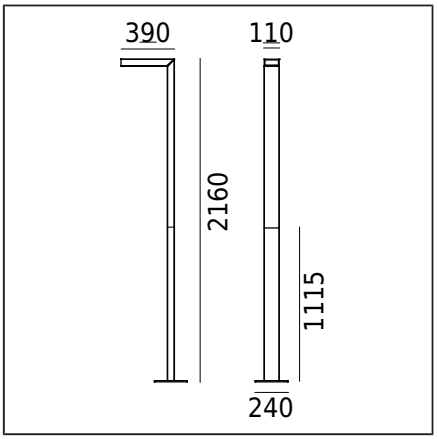

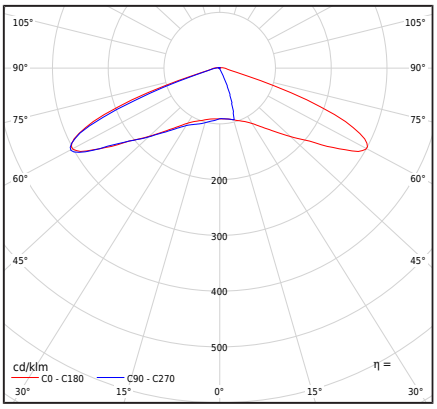


## Tipo de luminária
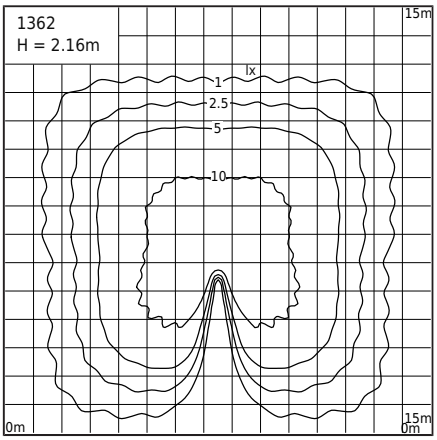
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V) |
| Características da luminária | Para iluminação de áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos.<br>Fluxo luminoso amplo e uniforme. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: 4 furos ø12mm, espaçamento 200x200mm<br>De acordo com as instruções de montagem anexadas<br>Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente |
| Terminal | Terminais de conexão: máx 5x4mm²<br>Possibilidade de conectar a luminária em loopings máx 5x2.5mm²<br>Cabo redondo isolado com diâmetro de: ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...13.6mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 10,54kg / 12,11kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 25cm x 115cm x 56cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 11cm x 39cm x 216cm |
| Área lateral do luminaire | 0,232m² |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Durabilidade do driver | 100000h |
| Controle externo | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário) |
| Potência da fonte de luz | 6,4W |
| Potência do luminário | 8,5W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1158lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 1081lm |
| Eficiência do luminária | 127,2lm/W |
| ULOR | 1% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM5 |
| Índice de renderização de cores CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Luminária Power Factor | PF 0,99 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:
- Modo de operação/escurecimento: escurecimento por fase; DALI/TD; DALI outdoor programa completo
- Sob encomenda especial, outros modos de operação/escurecimento disponíveis como parte do sistema DALI outdoor "meio da noite"
AstroDim / Dynadimmer
- Na versão com um tipo de sensor de movimento: HF, PIR
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária
Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys

| | |
|---|---|
| Classificação BUG | "B1-U1-G1" |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Âncora de solo |
| 116ZX0009 | Âncora de concretagem |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS1362zx0009 | Conjunto de serviço. |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

# ASKER POLE PRO 1362



## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1362AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 1362GR | GRAFITE | 7016 |
| 1362BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária