


NORLYS ASKER POLE PRO 1362


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1362XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no

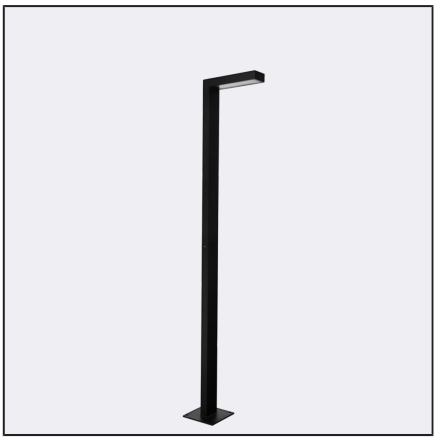

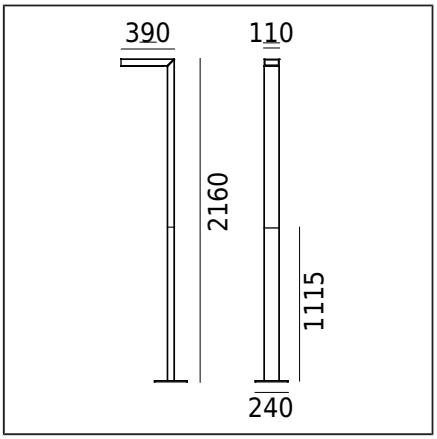

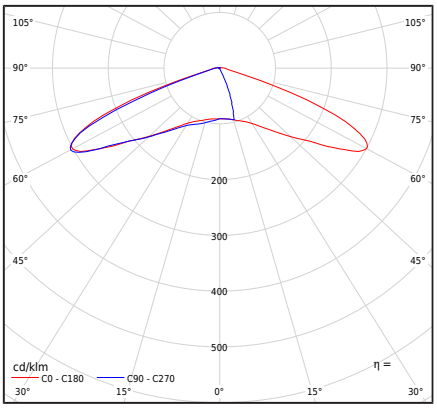

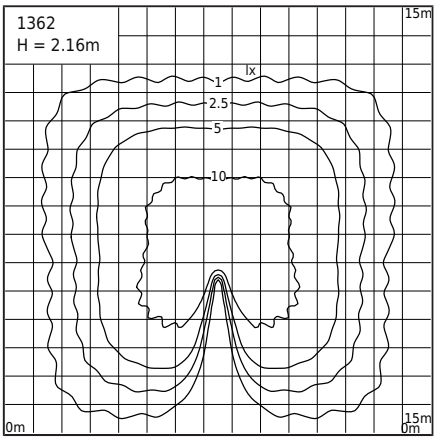

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Pre osvetlenie súkromných plôch, parkov a ďalších architektonických konceptov. Široký a rovnomerný svetelný tok.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø12mm, rozstup 200x200mm Podľa priloženého návodu na montáž Ostatné príslušenstvo je nutné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max 5x2.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom: ø4...8mm, ø8...12mm alebo ø10...13.6mm
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Rozmery krabice [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Rozmery svietidla [cm]	11cm x 39cm x 216cm
Bočná plocha svietidla	0,232m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,4W
Príkon svietidla	8,5W
Svetelný tok lampy	1158lm
Svetelný tok svietidla	1081lm
Účinnosť svietidla	127,2lm/W
ULOR	1%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM5
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF 0,99
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Voliteľne je svietidlo k dispozícii aj takto:
- Prevádzkový režim/stmievanie: fázové stmievanie; DALI/TD ; DALI vonkajší plný program
- Na špeciálnu objednávku, ďalšie dostupné prevádzkové režimy/stmievanie v rámci vonkajšieho systému DALI "stred noci"
AstroDim / Dynadimmer
- Vo verzii s pohybovým senzorom typu: HF, PIR
- Pre inú hodnotu svetelného toku
- Verzia s prepäťovou ochranou (SPD)
- Pre inú farbu svietidla (podľa farebnej palety RAL)
- Pre inú výšku svietidla
Podmienky predaja a ďalšie informácie, po kontakte s Obchodným oddelením Norlys

Hodnotenie BUG	"B1-U1-G1"

Príslušenstvo predáva sa samostatne

117GA0009	Zemná kotva
116ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS1362zx0009	Súbor služieb.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla

ASKER POLE PRO 1362



Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexy

Register	Farba	RAL
1362BL	ČIERNA	9005
1362GR	GRAFIT	7016
1362AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie klienta. LED modul vymeniteľný osobou s príslušnou kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla