

NORLYS ASKER POLE 1363


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.no



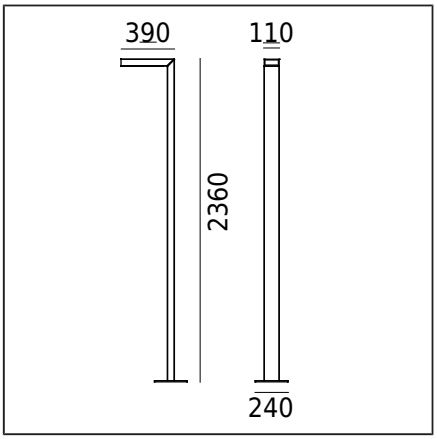

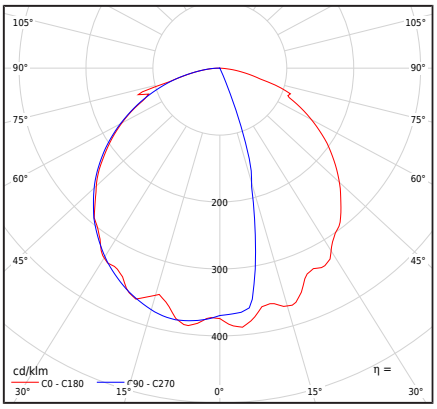

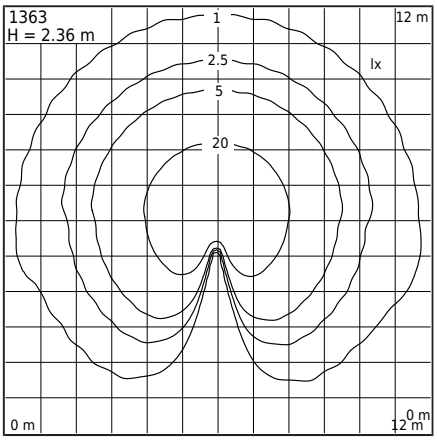

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Jednostranné světlo: symetrické, směřované dolů.
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých prostor a dalších architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø12mm, rozteč 200x200mm Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Svorkovnice: max 3x4mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 3x2,5mm² Kulatý izolační kabel s maximálním průměrem ø12,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Rozměry svítidla [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Boční plocha svítidla	0,258m²

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	10,6W
Příkon svítidla	12W
Světelný tok lampy	1988lm
Světelný tok svítidla	1128lm
Účinnost svítidla	94lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	10%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také:
- V bezpečnostní třídě pro KL II
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace po kontaktu s prodejním oddělením Norlys

Záběhový proud	2A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Příslušenství prodává se samostatně

117GA0009	Zemní kotevní prvky
116ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS1363zx0011	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kvůli dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta doplňující informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech objevit, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla

NORLYS ASKER POLE 1363

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1363BL	ČERNÁ	9005
1363GR	GRAFIT	7016
1363AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Kvůli dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na žádost klienta doplňující informace. Kondenzace, která se může ve svítidlech objevit, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla