

NORLYS ASKER POLE 1363


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.de



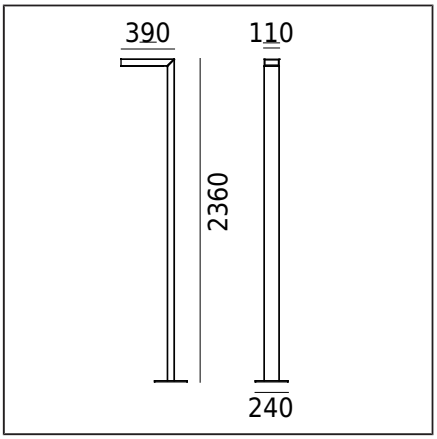

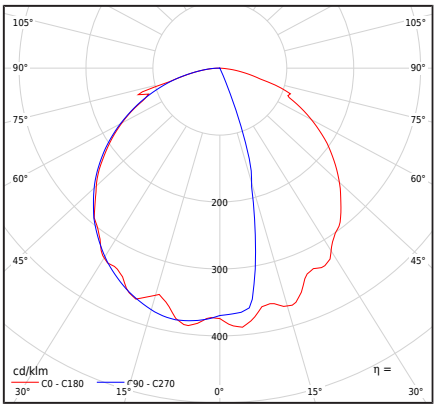

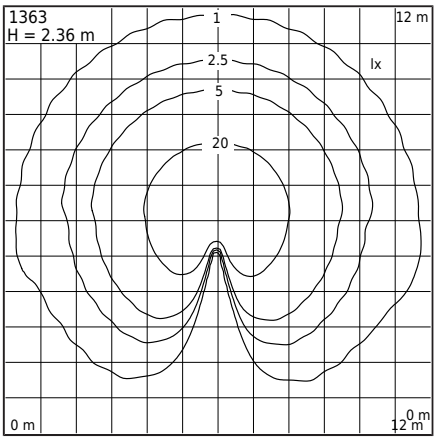

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Einseitige Beleuchtung: symmetrisch, nach unten gerichtet.
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher ø12mm, Abstand 200x200mm Sonstiges Zubehör muss separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen von max 3x2,5mm² anzuschließen Rundkabel mit einer maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boxabmessungen [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Leuchtenabmessungen [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Seitenbereich der Leuchte	0,258m²

Technische Daten

2 LED-Module	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	10,6W
Leuchtenleistung	12W
Lampenlichtstrom	1988lm
Lichtstrom der Leuchte	1128lm
Effizienz der Leuchte	94lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- In der Schutzklasse für KL II
- Für die LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für einen anderen Wert des Lichtstroms
- Für eine andere Farbe der Leuchte (nach der RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Verkaufsabteilung von Norlys

Einschaltstrom	2A / 50µs
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Zubehör separat erhältlich

117GA0009	Bodenanker
116ZX0009	Anker zum Einbetonieren

Ersatzteile

ZS1363zx0011	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie die an die Leuchte beigefügten Anweisungen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die bei Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte

NORLYS ASKER POLE 1363



Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1363AL	ALUMINIUM	9006
1363GR	GRAPHIT	7016
1363SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie die an die Leuchte beigefügten Anweisungen. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie stellen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die bei Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte