

NORLYS ASKER POLE 1363


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.no



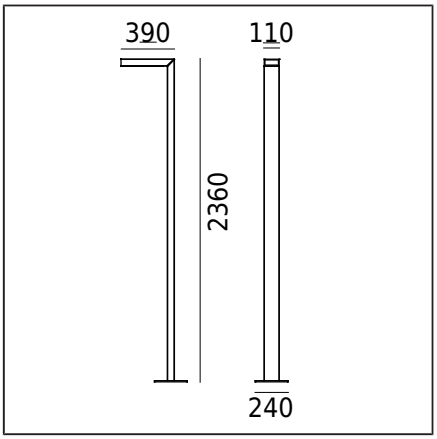

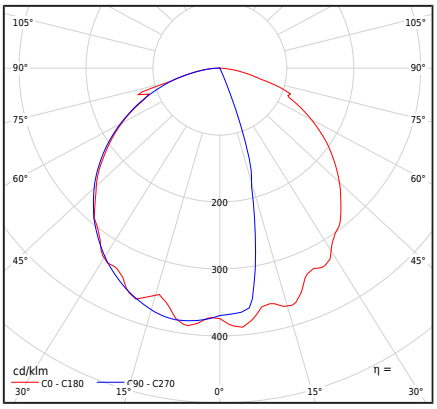

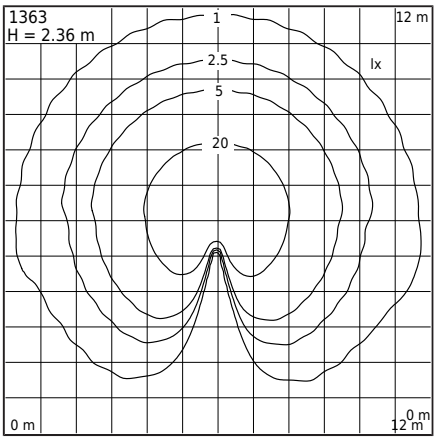

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Eratsoonide ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø12mm, vahekaugus 200x200mm Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x4mm² Võimalus ühendada valgustit silmustega max 3x2,5mm² Ümar isoleeritud kaabel, mille maksimaalne läbimõõt on ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valgusti mõõtmed [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Valgusti külgala	0,258m²

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Valgusallika võimsus	10,6W
Valgusti võimsus	12W
Lambi valgusvoog	1988lm
Valgusti valgusvoog	1128lm
Valgusti tõhusus	94lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Ohutusklassis KL II
- LED värvile 2700K [1/1]
- Teise valgustugevuse väärtusega
- Teise liitmiku värviga (vastavalt RAL värvitoonide paletile)

Müügitingimuste ja muu teabe saamiseks võtke ühendust Norlysi Müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	2A / 50µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

117GA0009	Maapindankur
116ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1363zx0011	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege luminaatoriga kaasasolevaid juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib luminaatorites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda luminaatori kvaliteeti

ASKER POLE 1363

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1363AL	ALUMIINIUM	9006
1363GR	GRAFIIT	7016
1363BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege luminaatoriga kaasasolevaid juhiseid. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Kondenseerumine, mis võib luminaatorites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda luminaatori kvaliteeti