


NORLYS ASKER POLE 1363

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.no



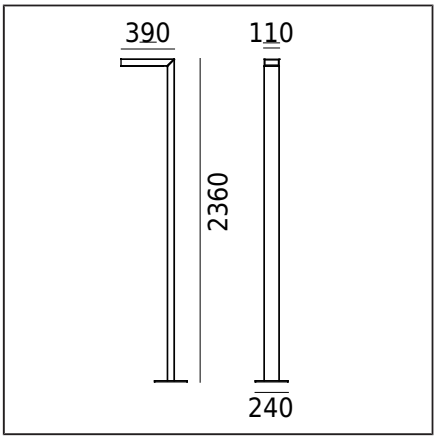

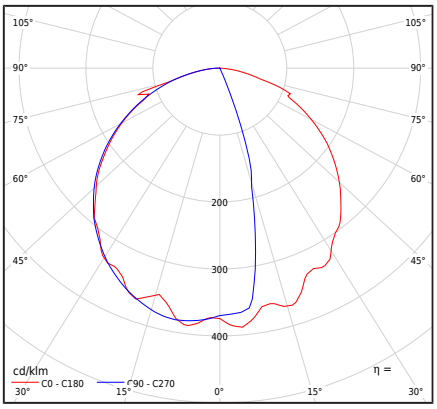

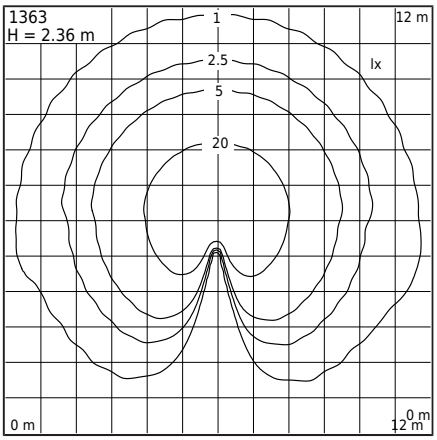

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz unilateral: simétrico, dirigido hacia abajo.
Características de la luminaria	Para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 agujeros ø12mm, distancia 200x200mm Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles de máx 3x2,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11kg / 17,05kg
Dimensiones de la caja [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensiones del luminario [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Área lateral de la luminaria.	0,258m²

Datos técnicos

2 módulos LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	10,6W
Potencia del luminario	12W
Flujo luminoso de la lámpara	1988lm
Flujo luminoso del luminario	1128lm
Eficiencia de la luminaria	94lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- En la clase de seguridad para KL II
- Para el color LED 2700K [1/1]
- Para un valor diferente del flujo luminoso
- Para un color diferente del accesorio (según la paleta de colores RAL)

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	2A / 50µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Accesorios se vende por separado

117GA0009	Ancla de tierra
116ZX0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

ZS1363zx0011	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Los trabajos de instalación y servicio los realiza una persona con autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

ASKER POLE 1363

Índices

Índice	Color	RAL
1363AL	ALUMINIO	9006
1363GR	GRAFITO	7016
1363BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Los trabajos de instalación y servicio los realiza una persona con autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria