

NORLYS ASKER POLE 1363


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.no



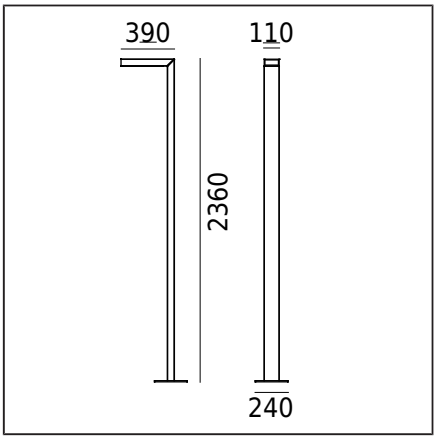

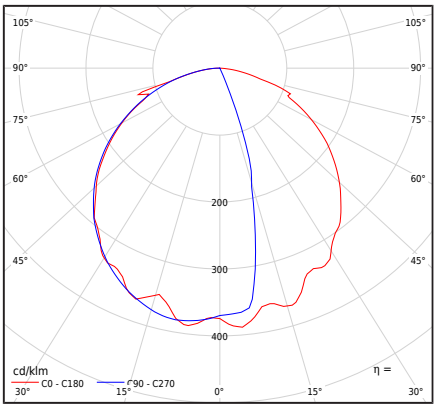

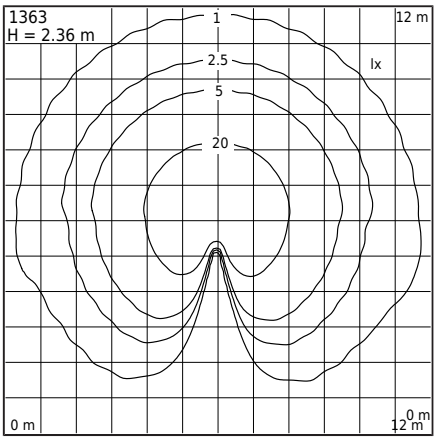

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo: symmetrinen, suuntautuu alaspäin.
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisten alueiden ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø12mm, väli 200x200mm Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäkoskettimet: maks. 3x4 mm² Mahdollisuus liittää valaisin silmukoihin, maks. 3x2,5 mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka suurin halkaisija ø12,5 mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11kg / 17,05kg
Laatikon mitat [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valaisimen mitat [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Valaisimen sivualue	0,258m²

Tekniset tiedot

2 LED-moduulit	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	10,6W
Valaisimen wattimäärä	12W
Lampun valovirta	1988lm
Valaisimen valovirta	1128lm
Valaisimen tehokkuus	94lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	10%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavana myös:
- Turvallisuusluokassa KL II
- LED-värille 2700K [1/1]
- Eri valovirran arvolla
- Eri valaisimen värillä (RAL-värikartan mukaan)

Myyntiehdot ja muut tiedot, Norlysin myyntiosaston kauttaottaan yhteyttä

Ryntäysvirta	2A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

117GA0009	Maakiinnike
116ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS1363zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se heikennä valaisimen laatua

ASKER POLE 1363

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1363AL	ALUMIINI	9006
1363GR	GRAFIITTI	7016
1363BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, sovellettavien määräysten mukaisesti. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, eikä se heikennä valaisimen laatua