

NORLYS ASKER POLE 1363


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.no



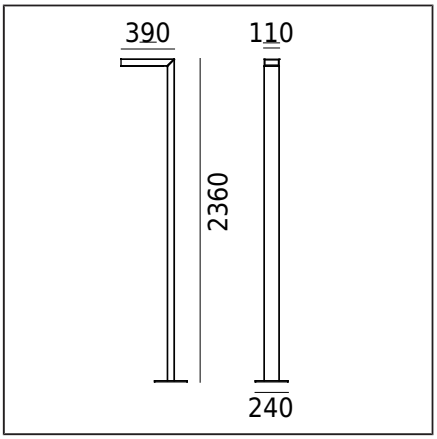

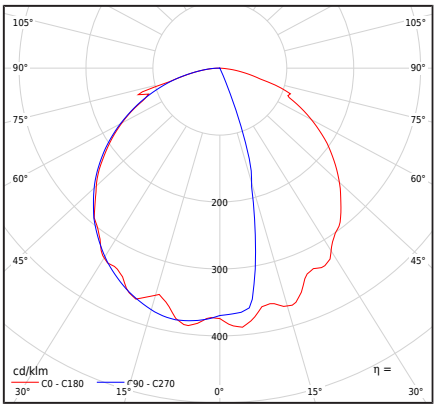

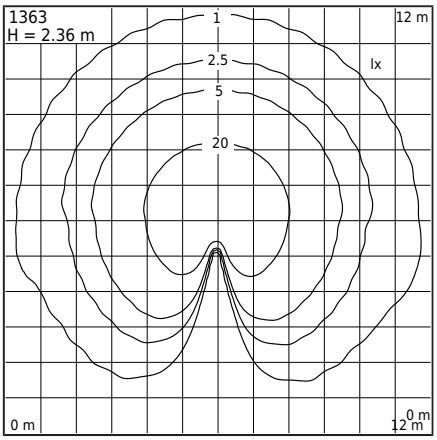

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Μονόπλευρος φωτισμός: συμμετρικός, κατευθυνόμενος προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές έννοιες.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 4 τρύπες ø12mm, αποστάσεις 200x200mm Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστο 3x2,5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	11kg / 17,05kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,258m²

Τεχνικά δεδομένα

2 LED μονάδες	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	10,6W
Ισχύς φωτιστικού	12W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1988lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1128lm
Απόδοση του φωτιστικού	94lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Συντελεστής THD	10%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας C / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό σώμα είναι επίσης διαθέσιμο: - Στην κατηγορία ασφαλείας για KL II - Για το χρώμα LED 2700K [1/1] - Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής - Για διαφορετικό χρώμα του συνδέσμου (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL) Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επαφή με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Ρεύμα εισροής	2A / 50μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

117GA0009	Άγκυρα εδάφους
116ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

ZS1363zx0011	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι σχετικές εργασίες πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επιδεινώνει την ποιότητα του φωτιστικού

ASKER POLE 1363

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1363AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1363GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1363BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFIED
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι σχετικές εργασίες πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες άδειες και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση, που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επιδεινώνει την ποιότητα του φωτιστικού