

NORLYS ASKER POLE 1363


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.it



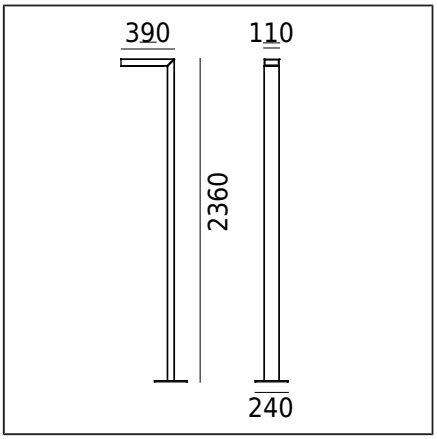

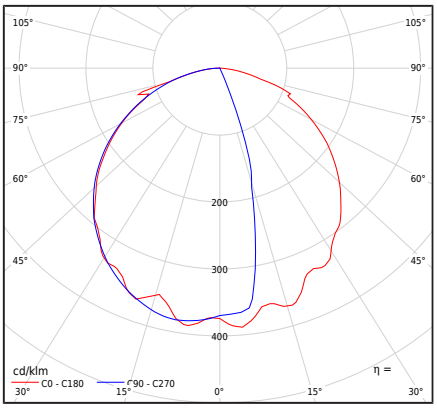

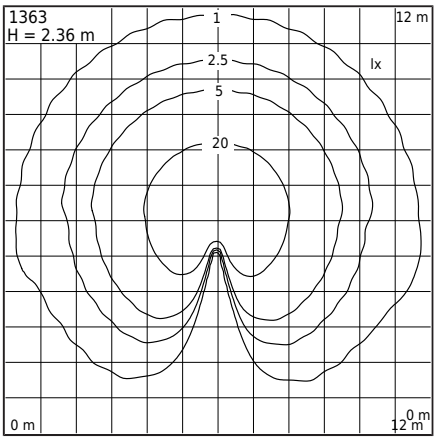

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monolaterale: simmetrica, diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di aree private e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: 4 fori ø12mm, interasse 200x200mm Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in circuiti di max 3x2,5mm² Cavo rotondo isolato con un diametro massimo di ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11kg / 17,05kg
Dimensioni della scatola [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensioni del luminaire [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,258m²

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	10,6W
Potenza del lume.	12W
Flusso luminoso della lampada	1988lm
Flusso luminoso del luminare	1128lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	94lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	2A / 50µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Accessori venduto separatamente

117GA0009	Ancoraggio al suolo
116ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS1363zx0011	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione sono svolti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione

ASKER POLE 1363



Indici

Indice	Colore	RAL
1363AL	ALLUMINIO	9006
1363GR	GRAFITE	7016
1363BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di manutenzione sono svolti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione