


# NORLYS ASKER POLE 1363

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.no

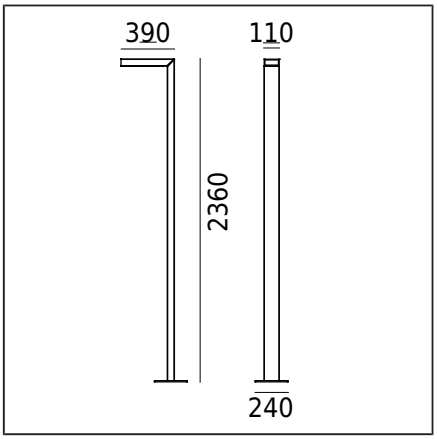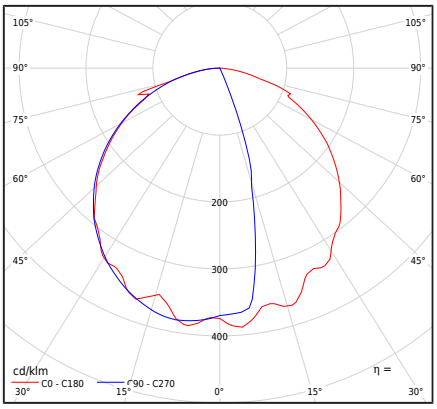

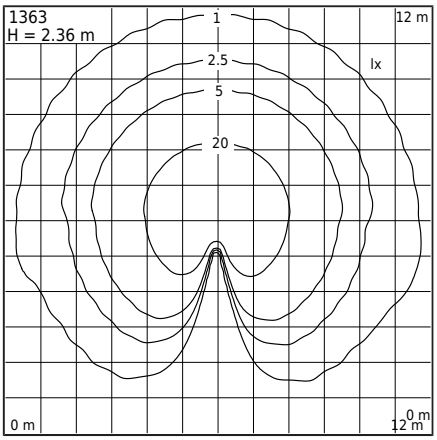


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz unilateral: simétrico, dirigido para baixo. |
| Características da luminária | Para a iluminação de áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: 4 furos ø12mm, espaçamento 200x200mm<br>Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente |
| Terminal | Terminais de conexão: máx 3x4mm²<br>Possibilidade de conectar a luminária em laços de máx 3x2,5mm²<br>Cabo isolado redondo com diâmetro máximo de ø12,5mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 11kg / 17,05kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 26cm x 240cm x 53cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 11cm x 236cm x 39cm |
| Área lateral do luminaire | 0,258m² |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | 10,6W |
| Potência do luminário | 12W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1988lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 1128lm |
| Eficiência do luminária | 94lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Consistência de cor (Elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | >102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | >52 600h |
| Luminária Power Factor | PF 0,95 |
| Fator THD | 10% |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética C / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Na classe de segurança para KL II
- Para a cor do LED 2700K [1/1]
- Para um valor diferente do fluxo luminoso
- Para uma cor diferente do encaixe (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas da Norlys

| | |
|---|---|
| Corrente de pico | 2A / 50µs |
| Classificação BUG | B1-U1-G0 |

## Acessórios vendido separadamente

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Âncora de solo |
| 116ZX0009 | Âncora de concretagem |

## Peças de reposição

| | |
|---|---|
| ZS1363zx0011 | Conjunto de serviço. |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

# ASKER POLE 1363



## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 1363AL | ALUMÍNIO | 9006 |
| 1363GR | GRAFITE | 7016 |
| 1363BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e os trabalhos de serviço devem ser realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária