

NORLYS ASKER POLE 1363


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.no



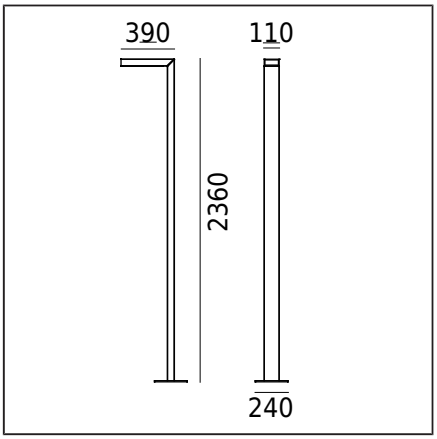

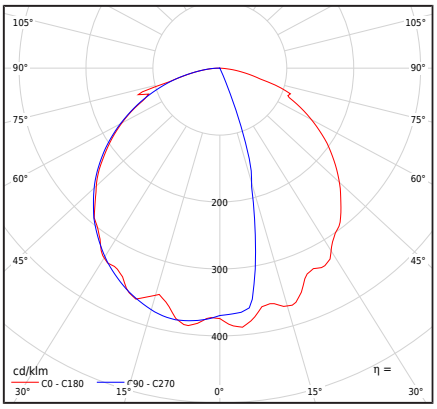

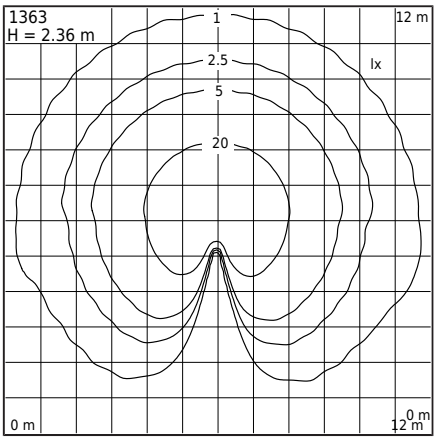

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ensidigt ljus: symmetriskt, riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål ø12mm, avstånd 200x200mm. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm². Möjlighet att ansluta armaturen i slingor av max 3x2,5mm². Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Armaturens mått [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Side area of luminaire	0,258m²

Teknisk data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Led modul effekt	10,6W
Armatur effekt	12W
Lumen modul	1988lm
Lumen ut	1128lm
Armaturens effekt	94lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass C / EPREL

Som tillval finns armaturen också tillgänglig:
- I skyddsklass för KL II
- För LED-färgen 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflödet
- För en annan färg av armaturen (enligt RAL-färgpaletten)

Försäljningsvillkor och övrig information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	2A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

117GA0009	Markankare
116ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS1363zx0011	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.

ASKER POLE 1363

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1363AL	ALUMINIUM	9006
1363GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som är bifogade till armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.