

NORLYS ASKER POLE 1363


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.no



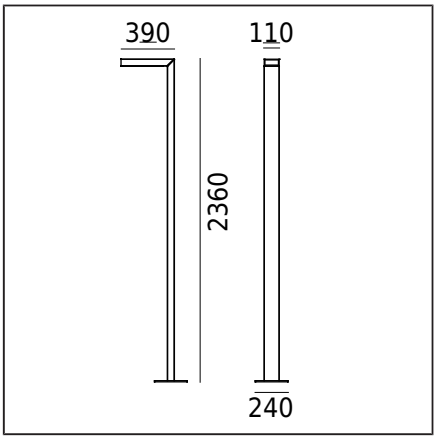

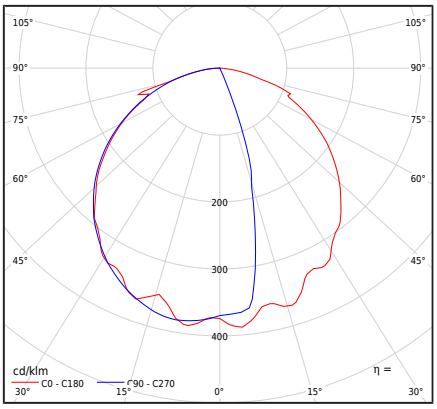

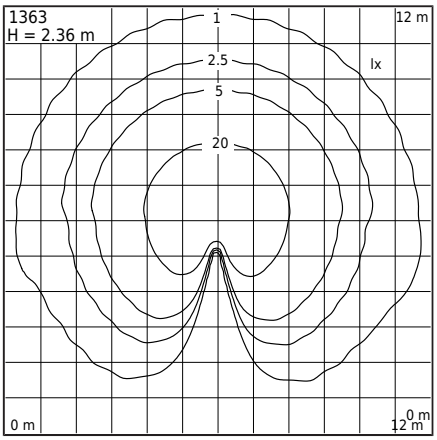

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Одностороннє світло: симетричне, спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Для освітлення приватних зон та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø12мм, відстань 200x200мм Інші аксесуари повинні бути придбані окремо
Термінал	Клеми підключення: макс 3x4мм² Можливість підключення світильника в петлях макс 3x2,5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Розміри коробки [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Розміри світильника [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Бічна поверхня світильника	0,258m²

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	10,6W
Потужність світильника	12W
Світловий потік лампи	1988lm
Світловий потік світильника	1128lm
Ефективність світильника	94lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- У класі безпеки KL II
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Для іншого кольору арматури (згідно з колірною палітрою RAL)

Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Пусковий струм	2A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Аксесуари продається окремо

117GA0009	Якір для кріплення до землі
116ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS1363zx0011	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Монтаж і сервісне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

ASKER POLE 1363

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1363AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1363GR	ГРАФІТ	7016
1363BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед монтажем прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Монтаж і сервісне обслуговування виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормативами. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника