


NORLYS ASKER POLE PRO 1364


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
1364XX0010
02.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

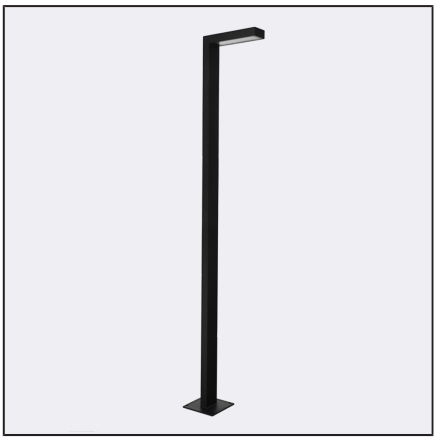

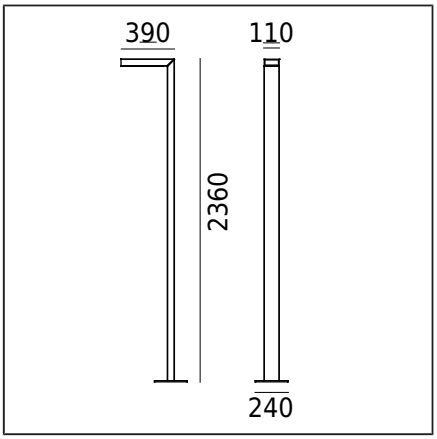

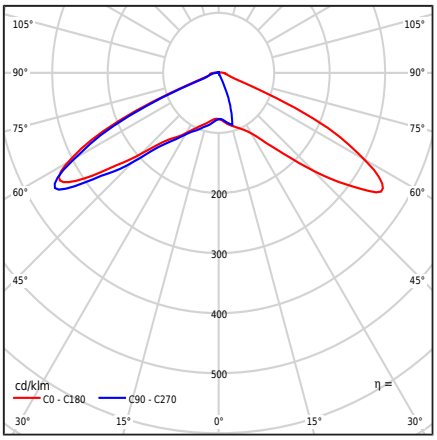

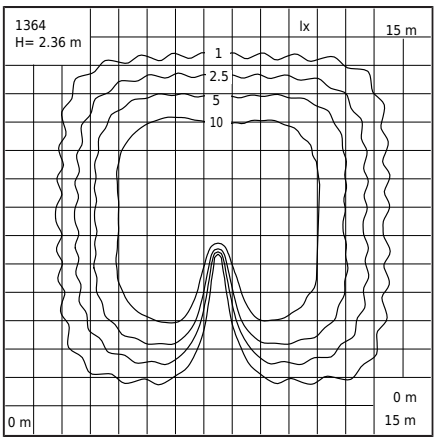

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých oblastí, parků a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø12mm, rozteč 200x200mm. Podle přiložených instalačních pokynů. Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x4mm², možnost připojení lumina max 3x4mm² Průměr kulatého kabelu: ø4...8mm, ø8...12mm nebo ø10...13.6mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Rozměry svítidla [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Boční plocha svítidla	0,258m²

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	6,1W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	1099lm
Světelný tok svítidla	1128lm
Účinnost svítidla	141lm/W
ULOR	0,87%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,86
Faktor THD	< 15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B0-U3-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Příslušenství prodává se samostatně

116ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS1364xx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1364

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1364BL	ČERNÁ	9005
1364GR	GRAFIT	7016
1364AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no