


NORLYS ASKER POLE PRO 1364


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
1364XX0010
02.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

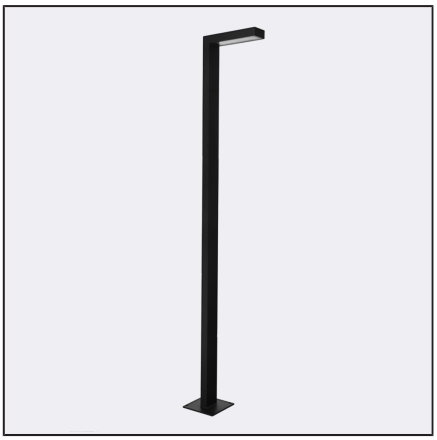

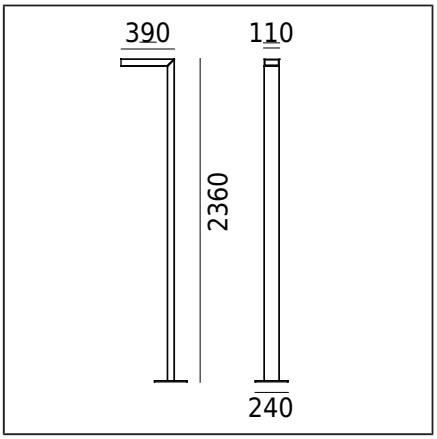

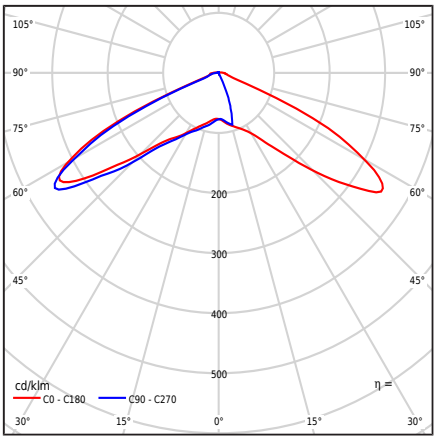

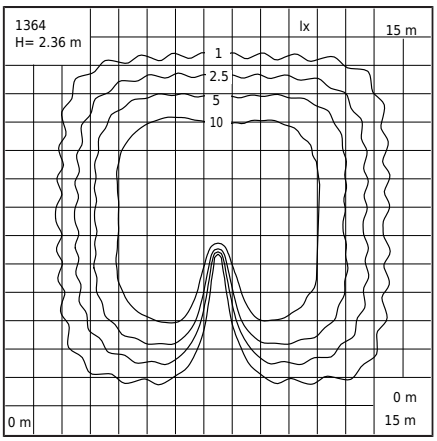

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Eravalduste, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 4 auku ø12mm, vahekaugus 200x200mm. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x4mm², võimalus valgusti ühendamiseks max 3x4mm² Ümmarguse kaabli läbimõõt: ø4...8mm, ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valgusti mõõtmed [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Valgusti külgala	0,258m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	6,1W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	1099lm
Valgusti valgusvoog	1128lm
Valgusti tõhusus	141lm/W
ULOR	0,87%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,86
THD tegur	< 15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	D / EPREL
Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	B0-U3-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tarvikud müüakse eraldi

116ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1364xx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1364

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1364AL	ALUMIINIUM	9006
1364GR	GRAFIIT	7016
1364BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no