


NORLYS ASKER POLE PRO 1364


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
1364XX0010
02.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

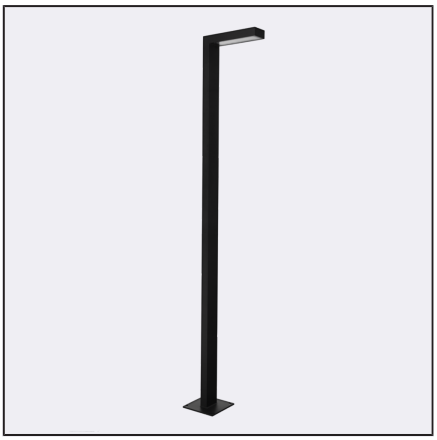

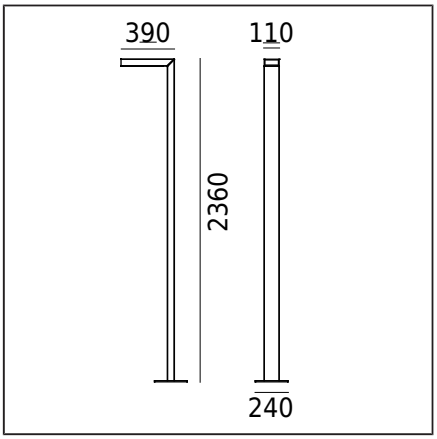

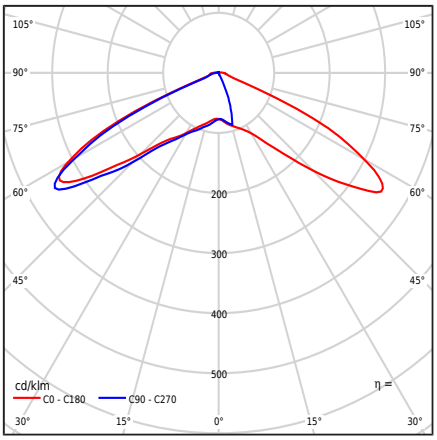

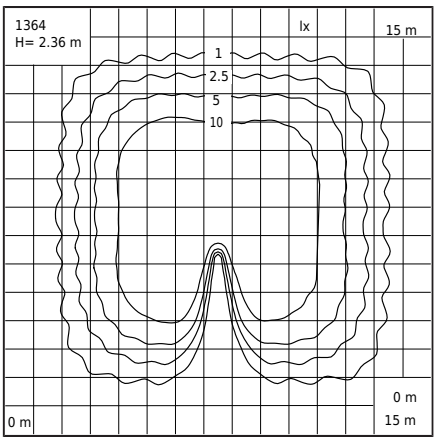

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm. I henhold til den vedlagte monteringsanvisningen. Tilbehør kjøpes separat
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x4mm², mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfe maks 3x4mm². Kabel i rund isolasjon med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Forpakningsstørrelse [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Armaturmål [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,258m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	6,1W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	1099lm
Lumen ut	1128lm
Armatur Lumen/Watt	141lm/W
ULOR	0,87%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Virkningsgrad	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B0-U3-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehřr Selges separat

116ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1364xx0010	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er en naturlig forekomst og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER POLE PRO 1364

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før montering bør du lese instruksjonene som følger med armaturen. Montering og servicearbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er en naturlig forekomst og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.