


# NORLYS ASKER POLE PRO 1364


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
1364XX0010
02.11.2026 v.10.7
www.norlys.pl

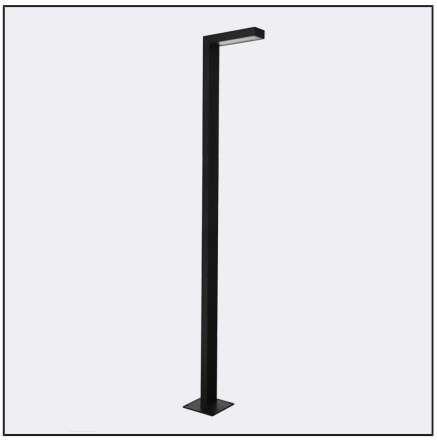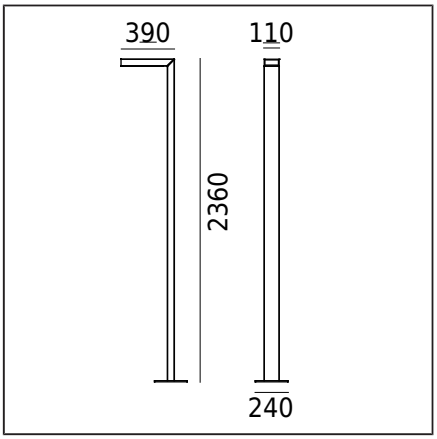

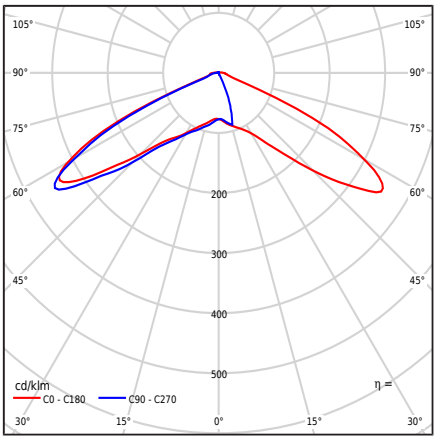


## Typ Oprawy
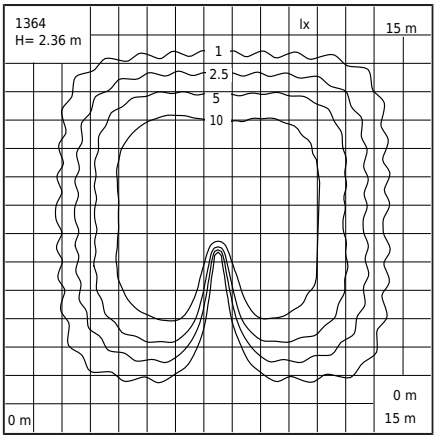
| | |
|---|---|
| Rodzaj oprawy | Oprawa słupowa (lekka konstrukcja). |
| Bryła fotometryczna | Soczewka firmy Ledil typu VSM (IESNA typ V). |
| Charakterystyka oprawy | Do oświetlenia terenów prywatnych, parkowych oraz innych koncepcji architektonicznych. |

## Informacje o oprawie

| | |
|---|---|
| Materiały | Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste. Uszczelka silikonowa. |
| Sposób montażu | Mocowanie oprawy: 4 otwory ø12mm, rozstaw 200x200mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie. |
| Przyłącze | Zaciski podłączeniowe: max 3x4mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x4mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy: ø4...8mm, ø8...12mm lub ø10...13,6mm |
| Typ źródła światła | Zestaw optyczny o IP67 (moduł LED i soczewka) ; zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu. |
| Sterowanie światłem | Oprawa nieściemnialna |
| Waga oprawy netto / brutto | 11kg / 17,05kg |
| Wymiary pudełka [cm] | 26cm x 240cm x 53cm |
| Wymiary oprawy [cm] | 236cm x 11cm x 39cm |
| Powierzchnia boczna oprawy | 0,258m² |

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Moduł LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Karta Produktu) |
| Zasilacz | Tak |
| Trwałość zasilacza | 50000h |
| Moc źródła światła | 6,1W |
| Moc oprawy | 8W |
| Strumień źródła światła | 1099lm |
| Strumień świetlny oprawy | 1128lm |
| Efektywność oprawy | 141lm/W |
| ULOR | 0,87% |
| Barwa LED | 3000K |
| Chromatyczność LED | SDCM5 |
| Migotanie światła (Pst LM) | ≤1 |
| Efekt stroboskopowy (SVM) | ≤0.4 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | 100 000h |
| Współczynnik mocy oprawy | PF 0,86 |
| Współczynnik THD | < 15% |
| Ta znamionowa otoczenia | +25°C |
| Ta zakresu pracy otoczenia | -20...+45°C |
| Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL | |
| Prąd rozruchowy | 5A / 50µs |
| Ocena BUG | B0-U3-G1 |

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

## Akcesoria sprzedawane oddzielnie

| | |
|---|---|
| 116ZX0009 | Kotwa do zabetonowania |

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| ZS1364xx0010 | Zestaw naprawczy. |

## Pliki do pobrania

| | |
|---|---|
| Pliki fotometryczne LDT | Pliki fotometryczne IES |
| Instrukcja montażu | |

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.

# NORLYS ASKER POLE PRO 1364



## Tabela indeksów

| Indeks | Kolor | RAL |
|---|---|---|
| 1364AL0010 | ALUMINIUM | 9006 |
| 1364BL0010 | CZARNY | 9005 |
| 1364GR0010 | GRAFITOWY | 7016 |

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.