



NORLYS ASKER POLE PRO 1364

Asker pole pro
1364XX0010
02.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

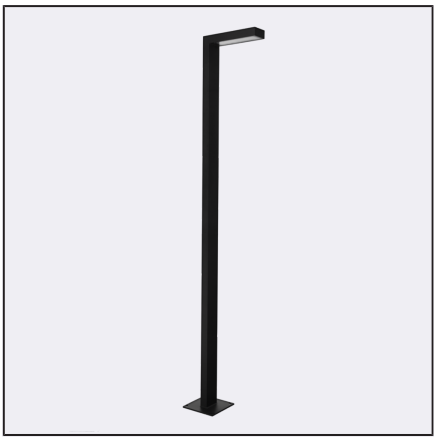

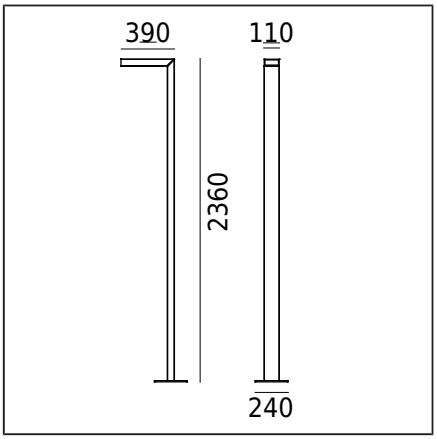

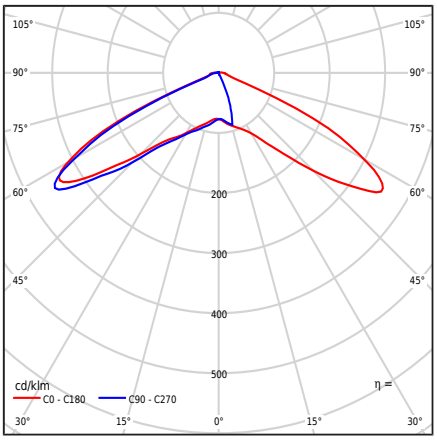

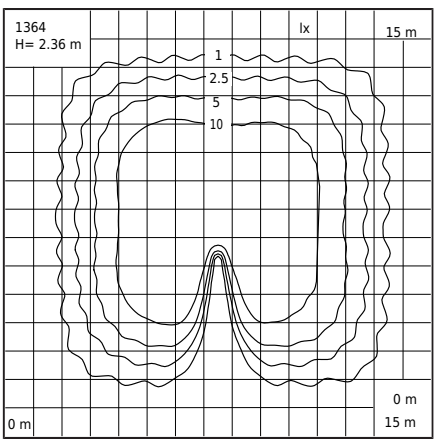

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных концепций.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø12мм, расстояние 200x200мм. Согласно прилагаемой инструкции по монтажу. Остальные аксессуары необходимо приобрести отдельно.
терминал	Подключаемые зажимы: макс. 3x4mm², возможность подключения светильника в петлю макс. 3x4mm² Провод в круглой оболочке диаметром: ø4...8mm, ø8...12mm или ø10...13,6mm
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Размеры коробки [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Размеры светильника [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Боковая площадь светильника	0,258m²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	6,1W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	1099lm
Световой световой поток	1128lm
Эффективность светильника	141lm/W
ULOR	0,87%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,86
Фактор THD	< 15%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B0-U3-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

аксессуары продано отдельно

116ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1364xx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводятся лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. Ввиду динамичного развития осветительных технологий, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER POLE PRO 1364



Asker pole pro
1364XX0010
02.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1364AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1364GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1364BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы проводятся лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. Ввиду динамичного развития осветительных технологий, дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.