


NORLYS ASKER POLE PRO 1365


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1365XX0009
08.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

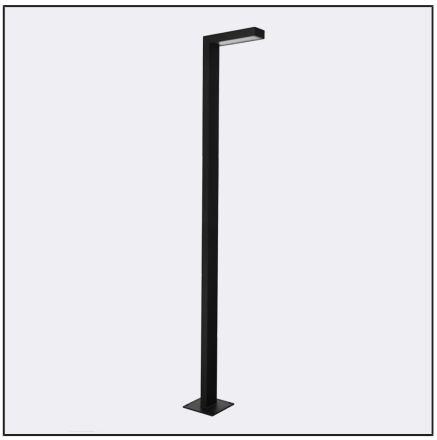

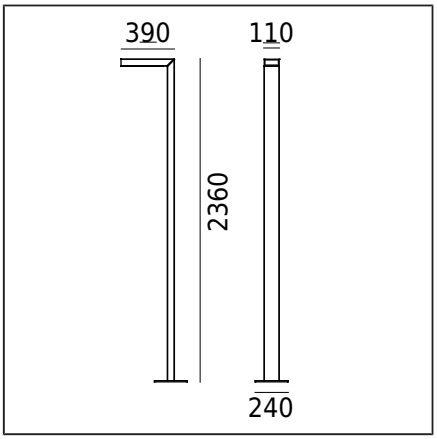

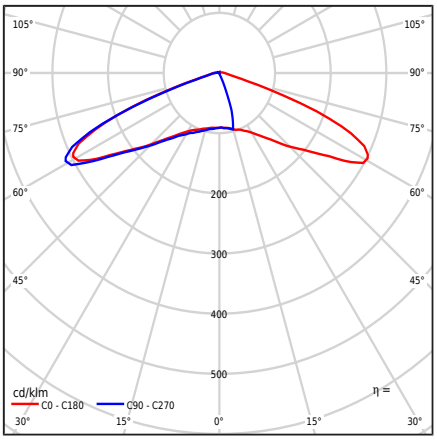

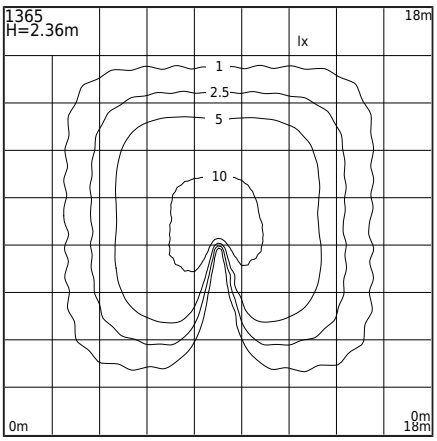

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Para la iluminación de áreas privadas, áreas de parques y otros conceptos arquitectónicos. Flujo de luz amplio y uniforme.

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 4 orificios ø12mm, espaciado 200x200mm Según las instrucciones de montaje adjuntas Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máximo 5x4mm² Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máximo 5x2.5mm² Cable redondo aislado con un diámetro de: ø4...8mm, ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11kg / 17,05kg
Dimensiones de la caja [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensiones del luminario [cm]	39cm x 11cm x 236cm
Área lateral de la luminaria.	0,258m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,4W
Potencia del luminario	8,5W
Flujo luminoso de la lámpara	1158lm
Flujo luminoso del luminario	1081lm
Eficiencia de la luminaria	127,2lm/W
ULOR	1%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,99
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- Modo de operación/atenuación: atenuación por fase; DALI/TD ; programa completo para exteriores DALI
- Bajo pedido especial, otros modos de operación/atenuación disponibles como parte del sistema de exteriores DALI "mitad de la noche"

AstroDim / Dynadimmer
- En la versión con un sensor de movimiento tipo: HF, PIR
- Para un valor de flujo luminoso diferente
- Versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- Para una altura de luminaria diferente

Términos de venta y otra información, tras contacto con el Departamento de Ventas de Norlys

Calificación BUG	"B1-U1-G1"

Accesorios se vende por separado

116ZX0009	Ancla para hormigonar
117GA0009	Ancla de tierra

Piezas de repuesto

ZS1365xx0009	Conjunto de servicio.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario

ASKER POLE PRO 1365

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Color	RAL
1365AL	ALUMINIO	9006
1365GR	GRAFITO	7016
1365BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario