


NORLYS ASKER POLE PRO 1365


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1365XX0009
08.10.2026 v.09.20
www.norlys.fr

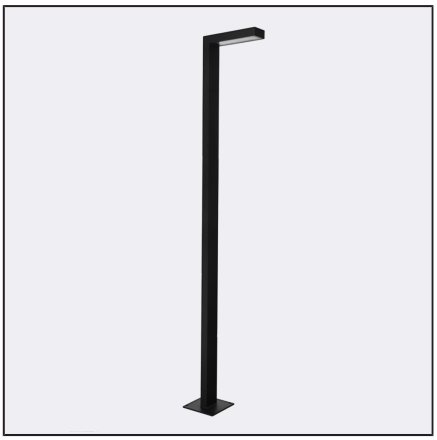

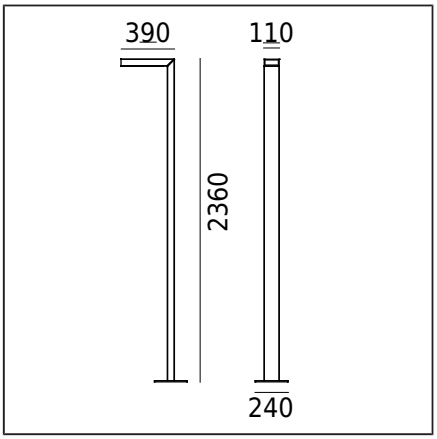

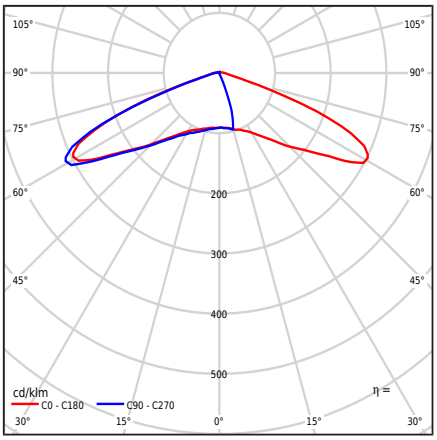

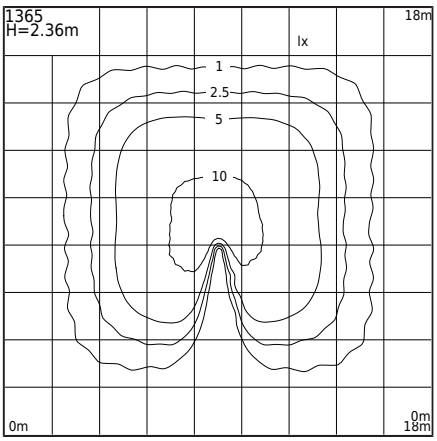

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des espaces privés, des parcs et d'autres concepts architecturaux. Flux lumineux large et homogène.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage de la luminaire : 4 trous ø12mm, entraxe 200x200mm. Conformément aux instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x4mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucles max 5x2.5mm² Câble rond isolé avec un diamètre de : ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...13.6mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	11kg / 17,05kg
Dimensions du carton [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensions du luminaire [cm]	39cm x 11cm x 236cm
Côté du luminaire	0,258m²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,4W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1158lm
Flux lumineux du luminaire	1081lm
Efficacité lumineuse du luminaire	127,2lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,99
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Mode de fonctionnement / gradation : gradation de phase ; DALI/TD ; programme complet DALI extérieur
- Sur commande spéciale, d'autres modes de fonctionnement / gradation disponibles dans le cadre du système DALI extérieur "milieu de la nuit"

AstroDim / Dynadimmer
- En version avec un capteur de mouvement de type : HF, PIR
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)
- Pour une hauteur différente du luminaire

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le Département des Ventes Norlys.

Évaluation BUG	"B1-U1-G1"

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

ASKER POLE PRO 1365

Accessoires Vendu séparément

116ZX0009	Ancre à bétonner
117GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZS1365xx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1365AL	ALUMINIUM	9006
1365GR	GRAPHITE	7016
1365SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. Module LED remplaçable par une personne ayant les qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.