


NORLYS ASKER POLE PRO 1365


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1365XX0009
08.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

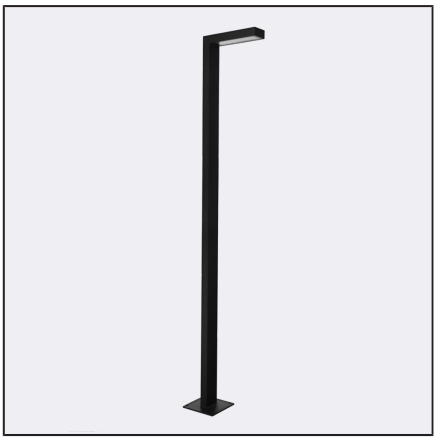

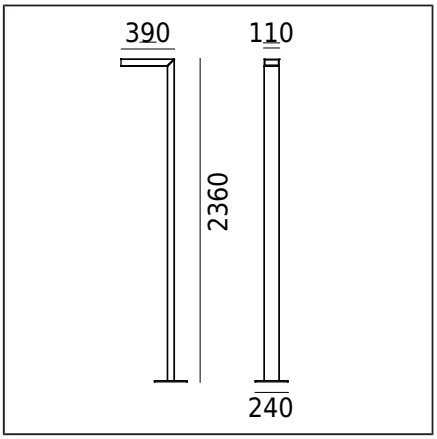

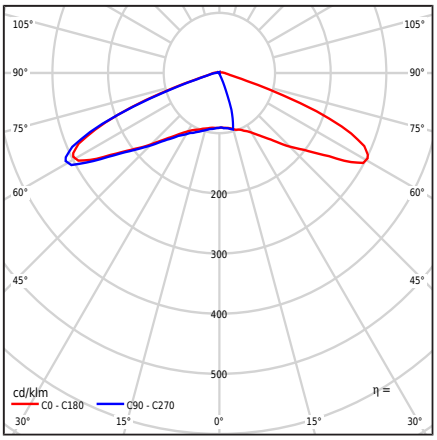

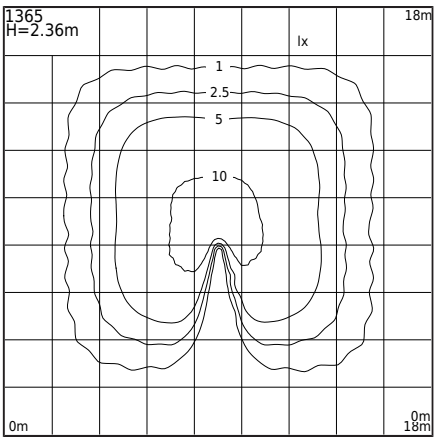

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων, περιοχών πάρκου και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών. Ευρύς, ομοιόμορφος ροή φωτός.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 4 οπές ø12mm, απόσταση 200x200mm Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 5x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστο 5x2.5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο: ø4...8mm, ø8...12mm ή ø10...13.6mm
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	11kg / 17,05kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	39cm x 11cm x 236cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,258m²

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,4W
Ισχύς φωτιστικού	8,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1158lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1081lm
Απόδοση του φωτιστικού	127,2lm/W
ULOR	1%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,99
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- Λειτουργία/ρύθμιση φωτεινότητας: ρύθμιση φάσης· DALI/TD ; DALI outdoor πλήρες πρόγραμμα
- Κατόπιν ειδικής παραγγελίας, άλλοι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας / ρύθμιση φωτεινότητας ως μέρος του συστήματος εξωτερικού χώρου DALI "μέση της νύχτας"
AstroDim / Dynadimmer
- Στην έκδοση με αισθητήρα κίνησης τύπου: HF, PIR
- Για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- Έκδοση με συσκευή αντικεραυνικής προστασίας (SPD)
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Για διαφορετικό ύψος φωτιστικού
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Βαθμολογία BUG	"B1-U1-G1"

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

116ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
117GA0009	Άγκυρα εδάφους

Ανταλλακτικά

ZS1365xx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από άτομο με κατάλληλες προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

ASKER POLE PRO 1365



Asker pole pro
1365XX0009
08.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1365AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1365GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1365BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από άτομο με κατάλληλες προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού