


NORLYS ASKER POLE PRO 1365


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1365XX0009
08.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

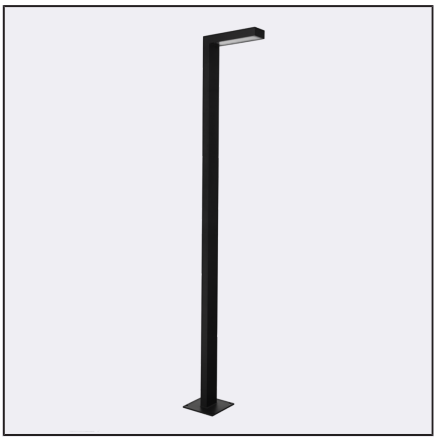

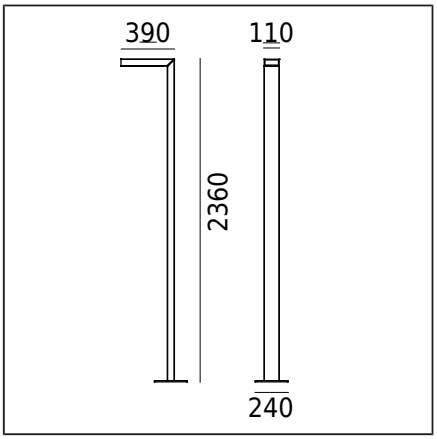

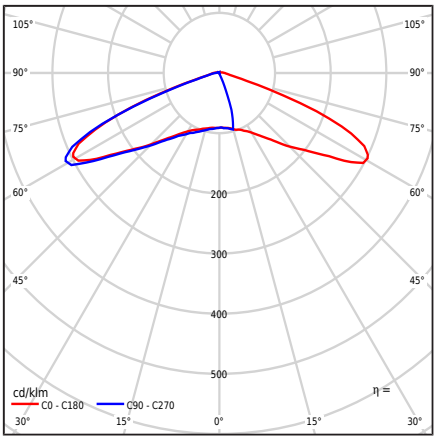

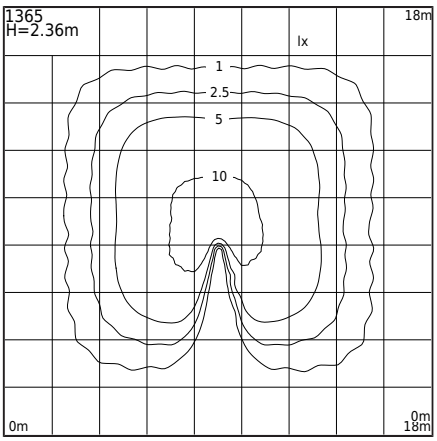

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Para a iluminação de áreas privadas, áreas de parques e outros conceitos arquitetônicos. Fluxo de luz amplo e uniforme.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø12mm, espaçamento 200x200mm De acordo com as instruções de montagem anexadas Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx 5x4mm² Possibilidade de conectar a luminária em loopings máx 5x2.5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro de: ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...13.6mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	11kg / 17,05kg
Dimensões da caixa [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensões da luminária [cm]	39cm x 11cm x 236cm
Área lateral do luminaire	0,258m²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,4W
Potência do luminário	8,5W
Fluxo luminoso da lâmpada	1158lm
Fluxo luminoso do luminária	1081lm
Eficiência do luminária	127,2lm/W
ULOR	1%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,99
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o luminária também está disponível:
- Modo de operação/escurecimento: escurecimento por fase; DALI/TD; DALI outdoor programa completo
- Sob encomenda especial, outros modos de operação/escurecimento disponíveis como parte do sistema DALI outdoor "meio da noite"
AstroDim / Dynadimmer
- Na versão com um tipo de sensor de movimento: HF, PIR
- Para um valor diferente de fluxo luminoso
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária
Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys

Classificação BUG	"B1-U1-G1"

Acessórios vendido separadamente

116ZX0009	Âncora de concretagem
117GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS1365xx0009	Conjunto de serviço.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

ASKER POLE PRO 1365

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1365AL	ALUMÍNIO	9006
1365GR	GRAFITE	7016
1365BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária