


NORLYS ASKER POLE PRO 1366


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1366XX0010
02.11.2026 v.10.15
www.norlys.no

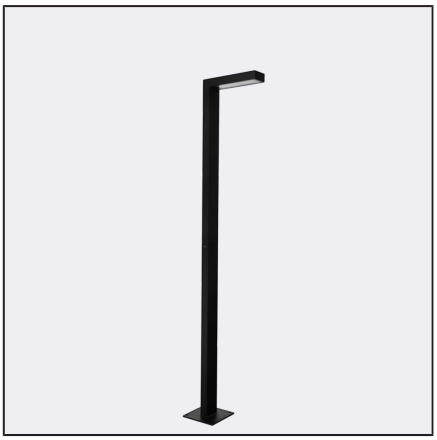

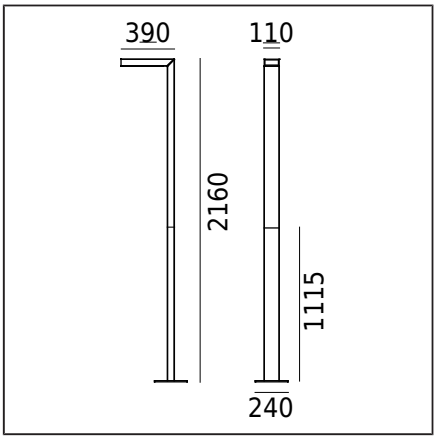

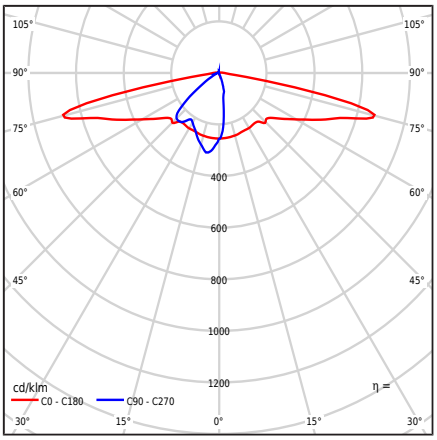

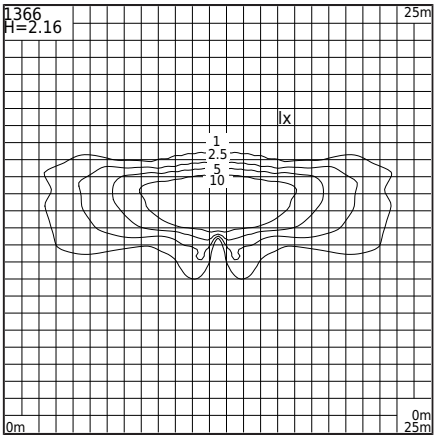

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typ T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svítidla	Pro osvětlení soukromých prostor, parkových oblastí a jiných architektonických konceptů. Široký, rovnoměrný světelný paprsek je ideální pro osvětlení cest, chodníků atd. Těsnost osvětlovací a připojovací komory IP65.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø12mm, rozteč 200x200mm. Ostatní příslušenství je nutné zakoupit samostatně.
Terminál	Svorky: max 3x4mm², možnost propojení svítidla v okruhu max 3x4mm² Kabel v kulatém plášti s průměrem: ø4...8mm, ø8...12mm nebo ø10...13.6mm
Typ světelného zdroje	Optická sada s IP67 (LED modul a čočka); elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	10,54kg / 12,11kg
Rozměry krabice [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Rozměry svítidla [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Boční plocha svítidla	0,232m²

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Příkon světelného zdroje	6,1W
Příkon svítidla	7,9W
Světelný tok lampy	1158lm
Světelný tok svítidla	1125lm
Svítivost svítidla	1055cd
Účinnost svítidla	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM5
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,86
Faktor THD	< 15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Příslušenství prodává se samostatně

116ZX0009	Kotvení do betonu
117GA0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

ZS1366zx0010	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory — Fotometrické IES soubory

Příručka

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1366

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1366BL	ČERNÁ	9005
1366GR	GRAFIT	7016
1366AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no