


NORLYS ASKER POLE PRO 1366


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1366XX0010
02.11.2026 v.10.15
www.norlys.de

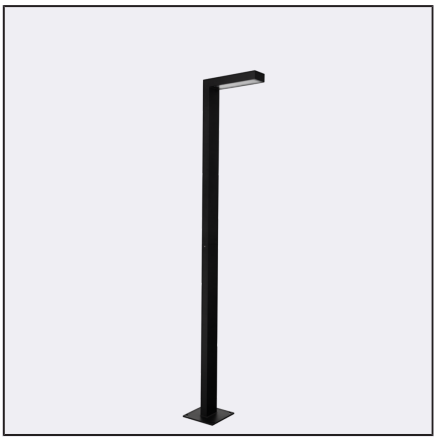

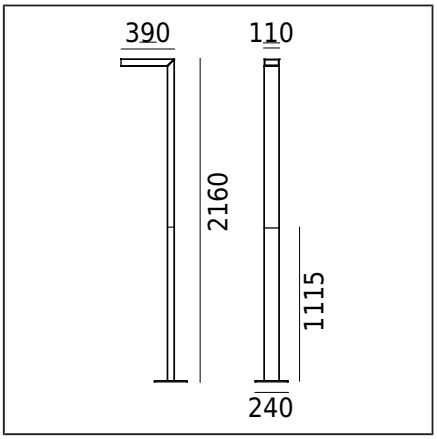

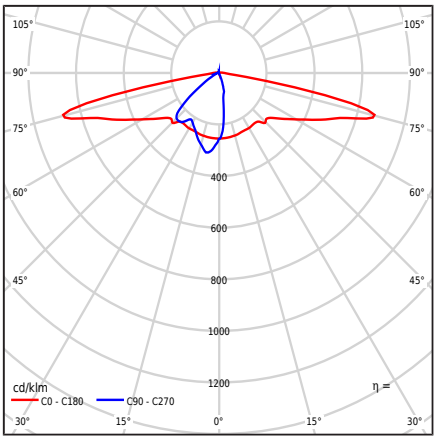

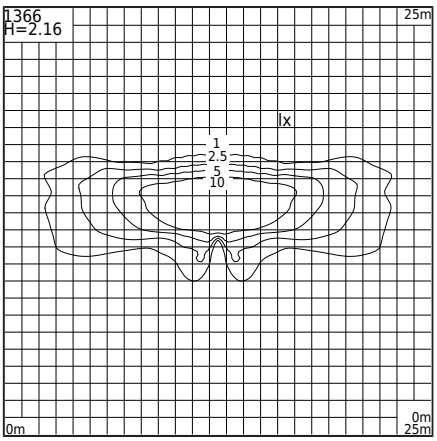

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil-Linse Typ T2-L (IESNA Typ III).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von privaten Bereichen, Parkanlagen und anderen architektonischen Konzepten. Ein breiter, gleichmäßiger Lichtstrahl eignet sich perfekt zur Beleuchtung von Wegen, Gehwegen usw. Dichtheit der Beleuchtungs- und Anschlusskammer IP65.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 4 Löcher ø12mm, Abstand 200x200mm. Zusätzliches Zubehör muss separat gekauft werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm², Möglichkeit der Schleifenverbindung der Leuchte max 3x4mm². Rundkabeldurchmesser: ø4...8mm, ø8...12mm oder ø10...13,6mm
Art der Lichtquelle	Optisches Kit mit IP67 (LED-Modul und Linse); elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Boxabmessungen [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Leuchtenabmessungen [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Seitenbereich der Leuchte	0,232m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	6,1W
Leuchtenleistung	7,9W
Lampenlichtstrom	1158lm
Lichtstrom der Leuchte	1125lm
Lichtstärke der Leuchte	1055cd
Effizienz der Leuchte	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,86
THD-Faktor	< 15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Einschaltstrom	5A / 50µs
BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Maximale Anzahl der Leuchten dieses Typs pro MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Zubehör separat erhältlich

116ZX0009	Anker zum Einbetonieren
117GA0009	Bodenanker

Ersatzteile

ZS1366zx0010	Reparaturset.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die der Leuchte beiliegende Anleitung lesen.
Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie erteilen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen.
Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst die Qualität der Leuchte nicht.

ASKER POLE PRO 1366



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1366AL	ALUMINIUM	9006
1366GR	GRAPHIT	7016
1366SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Vor Beginn der Montage sollten Sie die der Leuchte beiliegende Anleitung lesen.
Montage und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt.
Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie erteilen wir auf Wunsch des Kunden zusätzliche Informationen.
Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinflusst die Qualität der Leuchte nicht.