


NORLYS ASKER POLE PRO 1366


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1366XX0010
02.11.2026 v.10.15
www.norlys.no

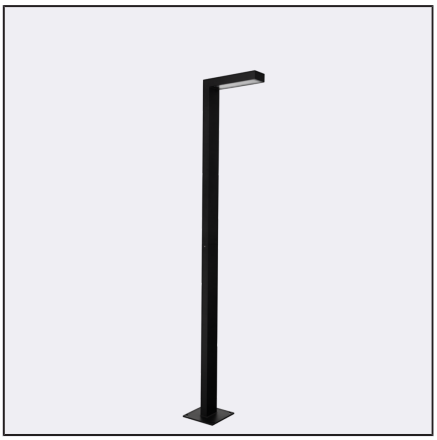

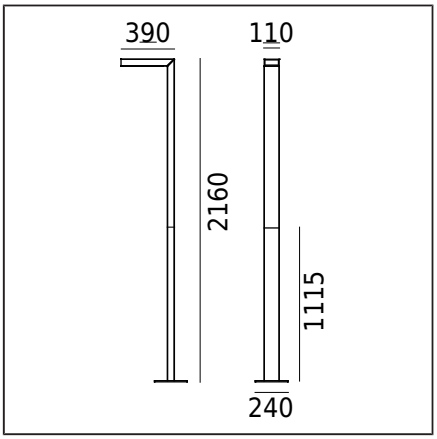

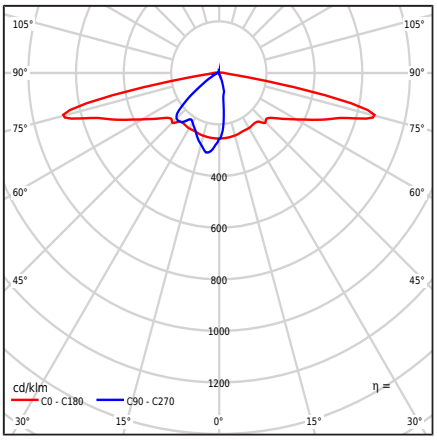

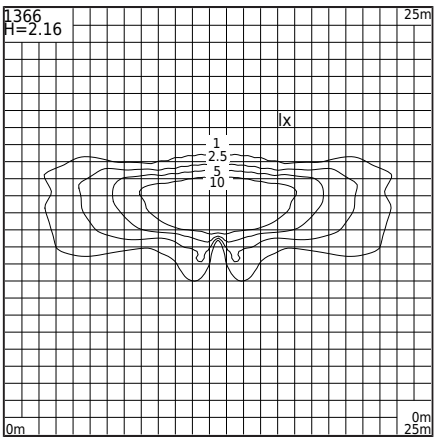

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Eramute, parkide ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks. Lai ja ühtlane valgusvihk sobib ideaalselt radade, jalakäijate teede jms valgustamiseks. Valgustus- ja ühendusruumi tihedus IP65.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Paigaldusava: 4 auku ø12mm, vahemaa 200x200mm. Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Terminalklambrid: max 3x4mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse max 3x4mm² Ümara mantliga kaabel diameetriga: ø4...8mm, ø8...12mm või ø10...13.6mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	10,54kg / 12,11kg
Kasti mõõtmed [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Valgusti mõõtmed [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Valgusti külgala	0,232m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	6,1W
Valgusti võimsus	7,9W
Lambi valgusvoog	1158lm
Valgusti valgusvoog	1125lm
Valgusti valgustugevus	1055cd
Valgusti tõhusus	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,86
THD tegur	< 15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	B1-U2-G1

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tarvikud müüakse eraldi

116ZX0009	Ankur betoneerimiseks
117GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1366zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid | Fotomeetrilised IES failid

Käsiraamat

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1366



Asker pole pro
1366XX0010
02.11.2026 v.10.15
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1366AL	ALUMIINIUM	9006
1366GR	GRAFIIT	7016
1366BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE