


NORLYS ASKER POLE PRO 1366


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1366XX0010
02.11.2026 v.10.15
www.norlys.no

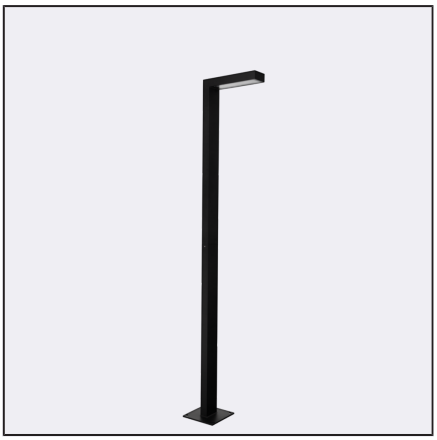

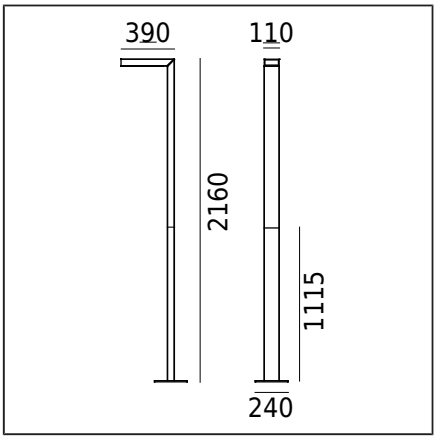

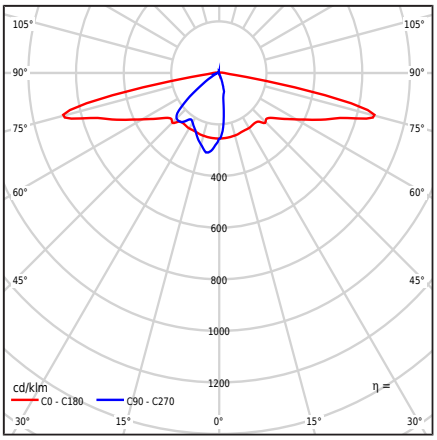

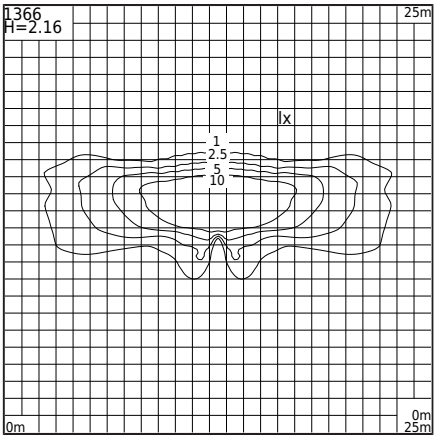

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen. Leveä, tasainen valonsäde sopii erinomaisesti polkujen, jalkakäytävien jne. valaistukseen. Valaistus- ja liitäntäkammion tiiviys IP65.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	10,54kg / 12,11kg
Laatikon mitat [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Valaisimen mitat [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Valaisimen sivualue	0,232m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valonlähteen wattimäärä	6,1W
Valaisimen wattimäärä	7,9W
Lampun valovirta	1158lm
Valaisimen valovirta	1125lm
Valaisimen valovoima	1055cd
Valaisimen tehokkuus	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,86
THD-tekijä	< 15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Lisätarvikkeet myydään erikseen

116ZX0009	Ankkuri betonointiin
117GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS1366zx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1366

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1366AL	ALUMIINI	9006
1366GR	GRAFIITTI	7016
1366BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no