


NORLYS ASKER POLE PRO 1366


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1366XX0010
02.11.2026 v.10.15
www.norlys.fr

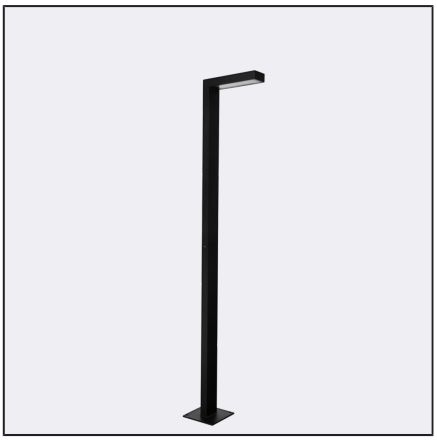

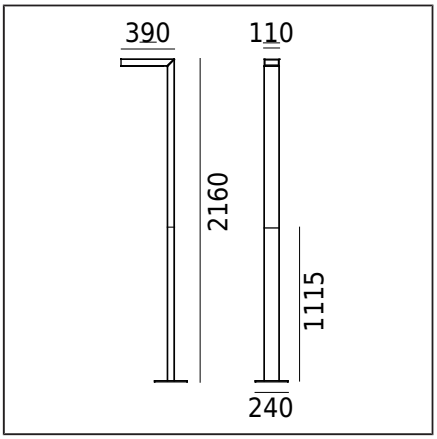

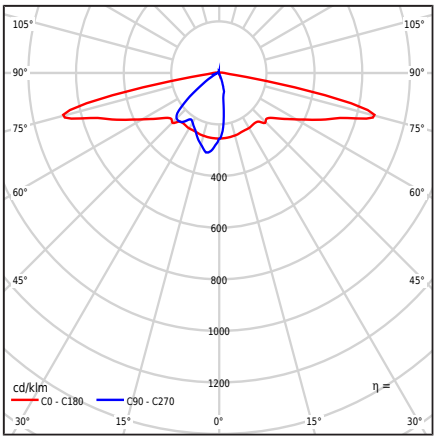

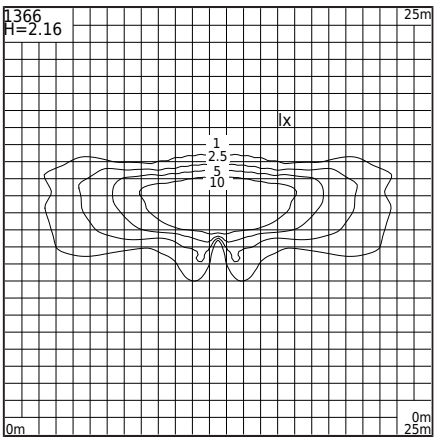

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Type de lentille Ledil T2-L (IESNA type III).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des zones privées, des parcs et d'autres concepts architecturaux. Un faisceau lumineux large et uniforme est parfait pour éclairer : allées, trottoirs, etc. Étanchéité de la chambre d'éclairage et de connexion IP65.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø12mm, entraxe 200x200mm. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x4mm², possibilité de connecter l'appareil en boucle max 3x4mm². Câble dans un manchon rond de diamètre : ø4...8mm, ø8...12mm ou ø10...13,6mm
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire non-dimmable
Poids du luminaire net / brut	10,54kg / 12,11kg
Dimensions du carton [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Dimensions du luminaire [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Côté du luminaire	0,232m²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	6,1W
Puissance racordée du luminaire	7,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	1158lm
Flux lumineux du luminaire	1125lm
Intensité lumineuse du luminaire	1055cd
Efficacité lumineuse du luminaire	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Menace photobiologique LED	RG1 ou RG2
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,86
Facteur THD	< 15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U2-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1366

Accessoires Vendu séparément

116ZX0009	Ancre à bétonner
117GA0009	Ancrage au sol

Pièces détachées

ZS1366zx0010	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1366AL	ALUMINIUM	9006
1366GR	GRAPHITE	7016
1366SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr