


NORLYS ASKER POLE PRO 1366


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
1366XX0010
02.11.2026 v.10.15
www.norlys.no

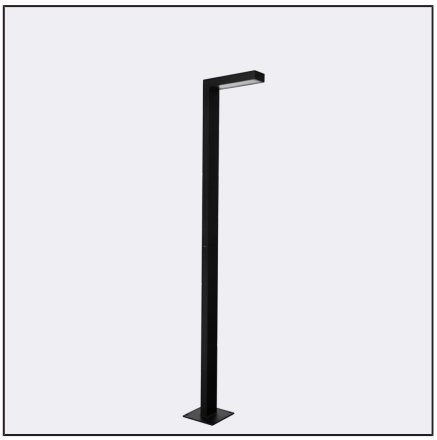

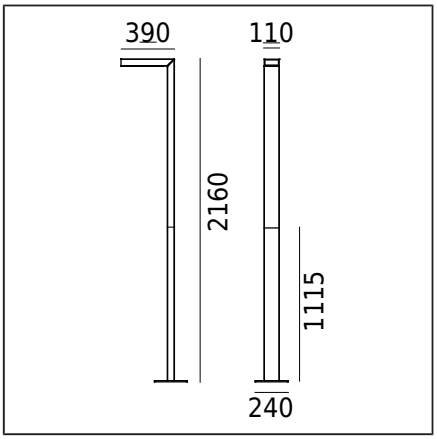

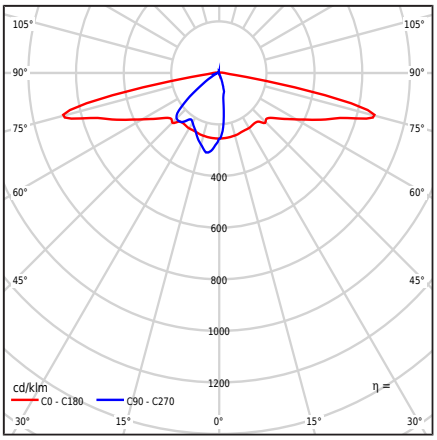

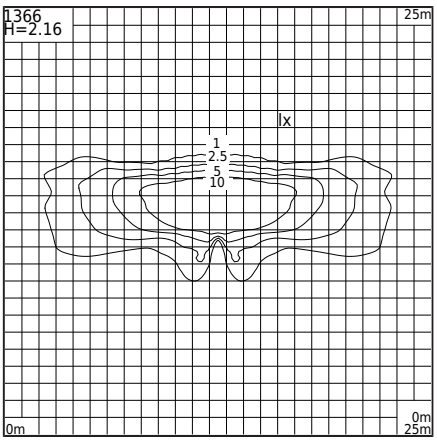

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных территорий, парковых зон и других архитектурных концепций. Широкий равномерный световой поток идеально подходит для освещения: дорожек, тротуаров и т.п. Степень защиты световой и соединительной камеры IP65.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø12мм, расстояние 200x200мм. Остальные аксессуары необходимо приобрести отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 3x4мм², возможность подключения светильника в цепь макс. 3x4мм² Кабель в круглой оболочке диаметром: ø4...8мм, ø8...12мм или ø10...13,6мм
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	10,54kg / 12,11kg
Размеры коробки [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Размеры светильника [cm]	216cm x 11cm x 39cm
Боковая площадь светильника	0,232m²

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	6,1W
Мощность светильника	7,9W
Лампа светового потока	1158lm
Световой световой поток	1125lm
Сила света светильника	1055cd
Эффективность светильника	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,86
Фактор THD	< 15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B1-U2-G1

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

аксессуары продано отдельно

116ZX0009	Анкер для бетонирования
117GA0009	Грунтовый анкер

Запасные части

ZS1366zx0010	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и техническое обслуживание проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

ASKER POLE PRO 1366



Индексы

Индекс	цвет	RAL
1366AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1366GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1366BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и техническое обслуживание проводит лицо с соответствующими полномочиями и квалификациями, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием технологий освещения дополнительную информацию предоставляем по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.