


NORLYS ASKER POLE PRO 1367


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
1367XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no

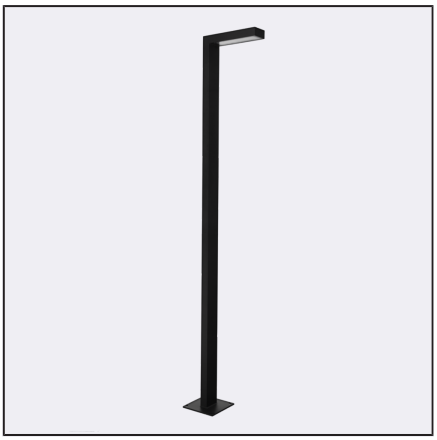

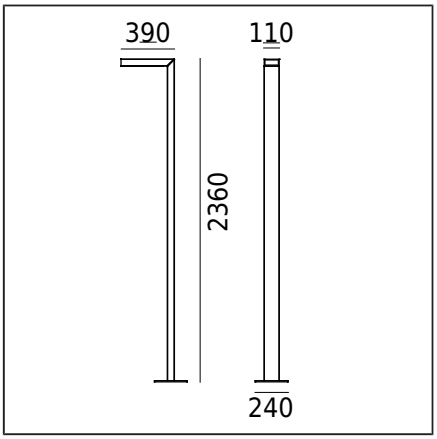

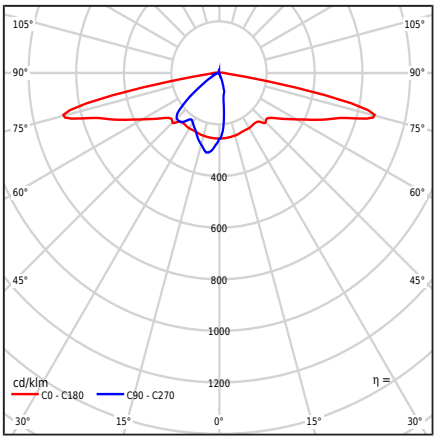

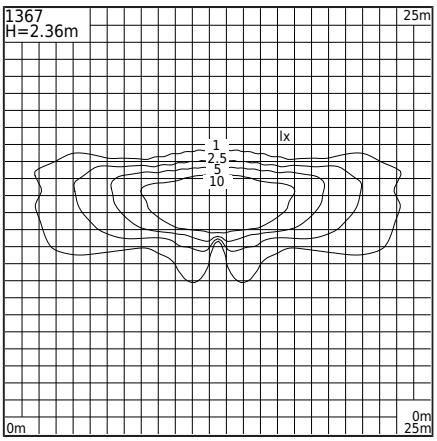

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11kg / 17,05kg
Laatikon mitat [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valaisimen mitat [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Valaisimen sivualue	0,258m^2

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	6,1W
Valaisimen wattimäärä	7,9W
Lampun valovirta	1158lm
Valaisimen valovirta	1125lm
Valaisimen valovoima	1055cd
Valaisimen tehokkuus	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM5
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF 0,86
THD-tekijä	< 15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Lisätarvikkeet myydään erikseen

116ZX0009	Ankkuri betonointiin
117GA0009	Maakiinnike

Varaosat

ZS1367xx0010	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

ASKER POLE PRO 1367

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1367AL	ALUMIINI	9006
1367GR	GRAFIITTI	7016
1367BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no