


NORLYS ASKER POLE PRO 1367


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
1367XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no

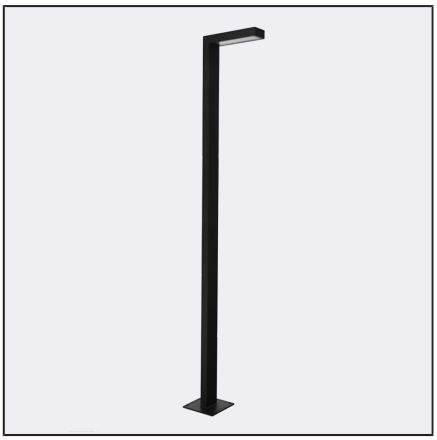

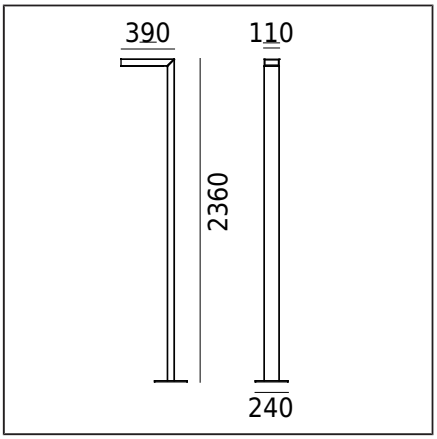

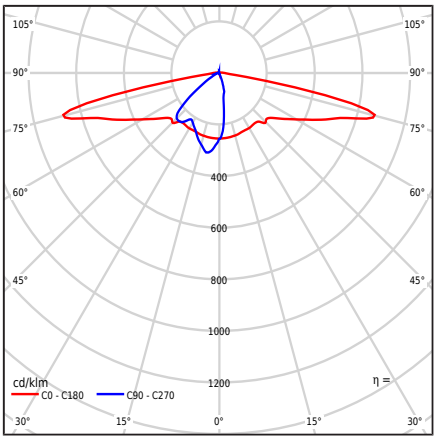

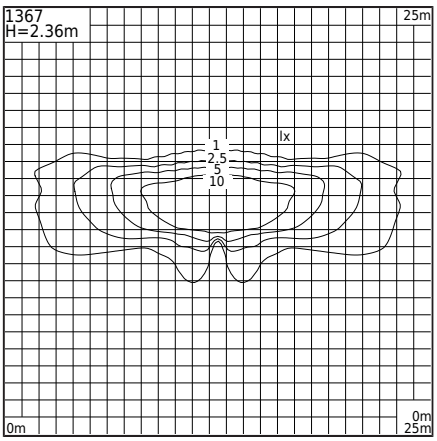

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil linse type T2-L (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parkområder og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Feste av lampen: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm. I henhold til den vedlagte monteringsinstruksen. Øvrig tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsklemmer: maks 3x4mm², mulighet for tilkobling av armatur i sløyfe maks 3x4mm² Kabel i rund kappe med diameter: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbart armatur
Armaturens vekt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Forpakningsstørrelse [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Armaturmål [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,258m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	6,1W
Armatureffekt	7,9W
Modul lumen	1158lm
Lumen ut	1125lm
Luminous intensity of the luminaire	1055cd
Armatur Lumen/Watt	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør Selges separat

116ZX0009	Anker for innstøping
117GA0009	Bakkeanker

Reservedeler

ZS1367xx0010	Reparasjonssett.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og vedlikeholdsarbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER POLE PRO 1367



Asker pole pro
1367XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før montering, skal man gjøre seg kjent med instruksjonene som følger med armaturen. Montering og vedlikeholdsarbeid utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen innen lysteknologi, gis ytterligere informasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.