


NORLYS ASKER POLE PRO 1367


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
1367XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no

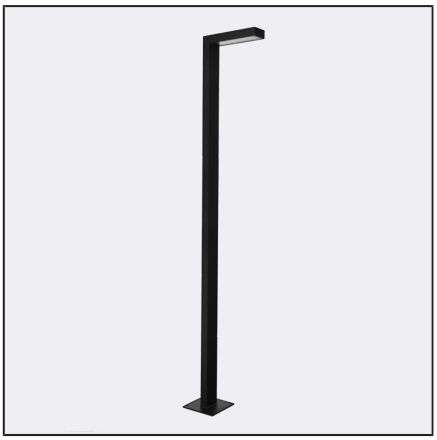

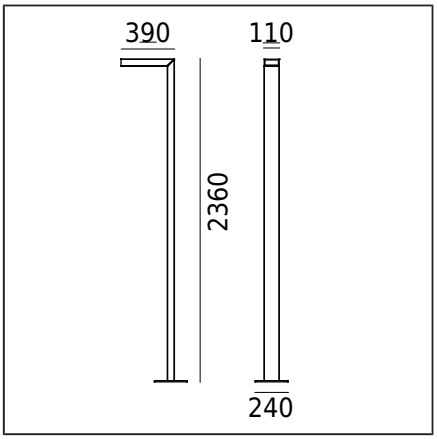

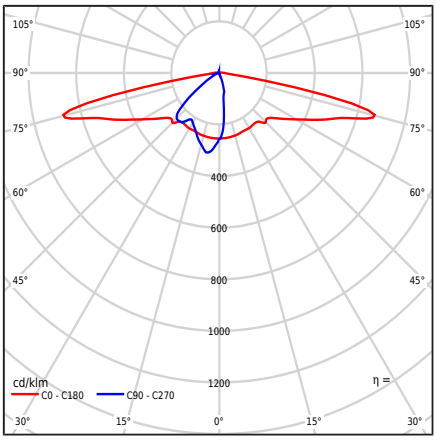

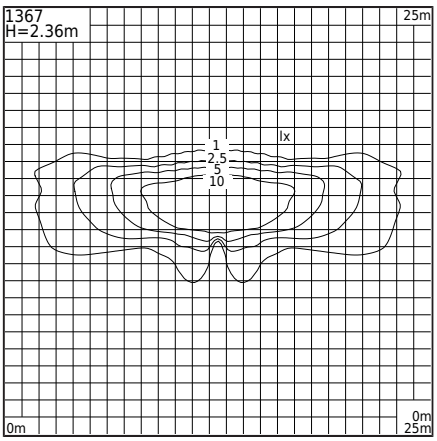

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil lins typ T2-L (IESNA typ III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø12mm, avstånd 200x200mm. Enligt medföljande monteringsanvisning. Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsklämmor: max 3x4mm², möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max 3x4mm². Kabel i rund sko: ø4...8mm, ø8...12mm eller ø10...13,6mm
Typ ljuskälla	Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Armaturens mått [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Side area of luminaire	0,258m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	6,1W
Armatur effekt	7,9W
Lumen modul	1158lm
Lumen ut	1125lm
Luminous intensity of the luminaire	1055cd
Armaturens effekt	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM5
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF 0,86
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tillbehör Säljs separat

116ZX0009	Ankare för ingjutning
117GA0009	Markankare

Reservdelar

ZS1367xx0010	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas ska du läsa igenom instruktionen som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturerna är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet.

ASKER POLE PRO 1367



Asker pole pro
1367XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas ska du läsa igenom instruktionen som medföljer armaturen. Installation och servicearbete utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan förekomma i armaturerna är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet.