


NORLYS ASKER POLE PRO 1368


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

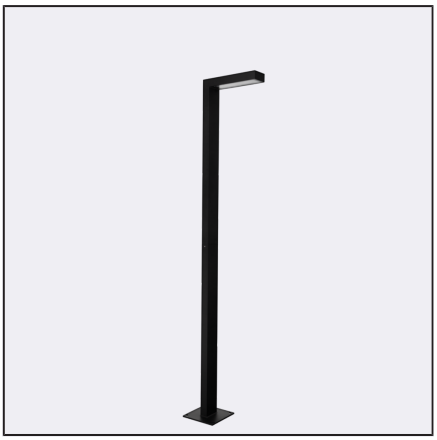

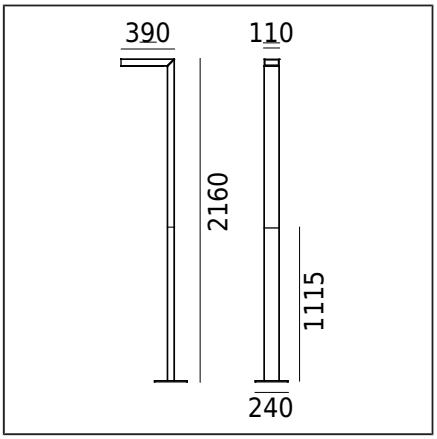

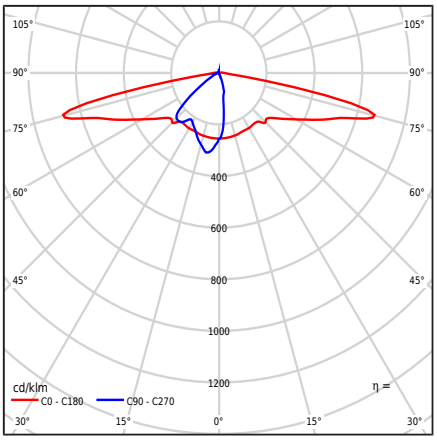

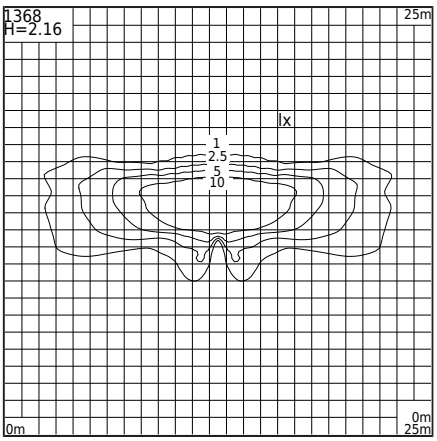

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Eravalduste, parkide ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks. Lai ja ühtlane valgusvihk sobib ideaalselt: radade, kõnniteede jne valgustamiseks. Valgustus- ja ühenduskambri tihendus IP65.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 ava ø12mm, vahekaugus 200x200mm, Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 5x4mm², Võimalus ühendada valgusallikas ahelatena maksimaalselt 5x4mm², Ümar isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	10,54kg / 12,11kg
Kasti mõõtmed [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Valgusti mõõtmed [cm]	390cm x 24cm x 216cm
Valgusti külgala	0,232m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,4W
Valgusti võimsus	8,6W
Lambi valgusvoog	1158lm
Valgusti valgusvoog	1130lm
Valgusti valgustugevus	1006cd
Valgusti tõhusus	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 43

Tarvikud müüakse eraldi

117GA0009	Maapindankur
116ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1368zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti

ASKER POLE PRO 1368

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1368AL	ALUMIINIUM	9006
1368GR	GRAFIIT	7016
1368BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti