


NORLYS ASKER POLE PRO 1368


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

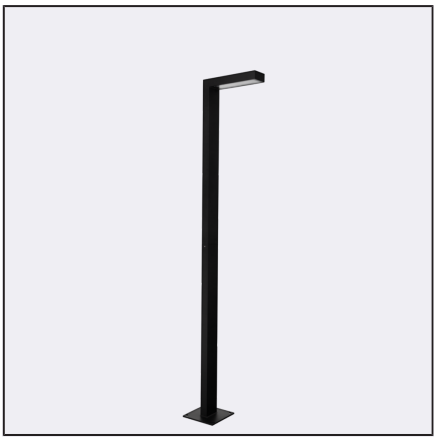

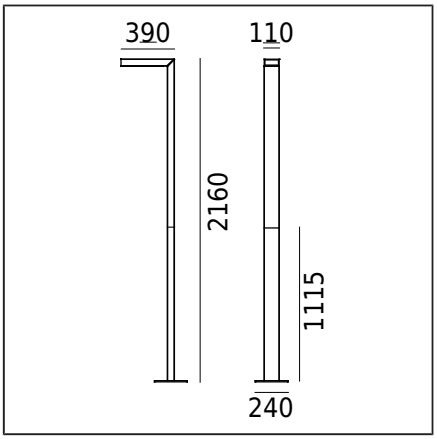

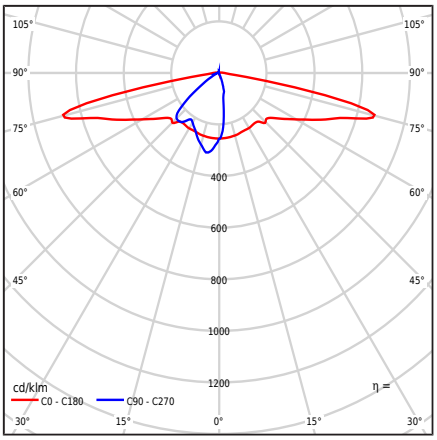

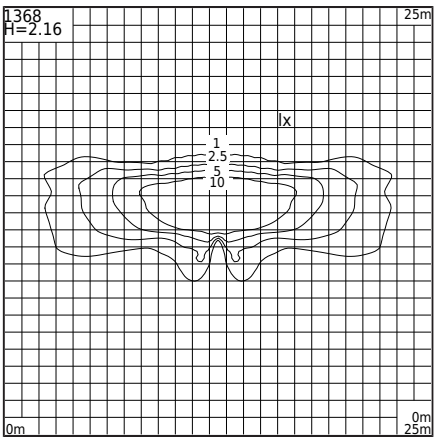

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)
Valaisimen ominaisuudet	Yksityisalueiden, puistojen ja muiden arkkitehtuurikonseptien valaisemiseen. Laaja ja tasainen valonsäde on täydellinen polkujen, jalkakäytävien jne. valaisemiseen. Valokammion ja kytkentäkammion tiiviys IP65.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø12 mm, jaolla 200x200 mm, Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntänavat: maks. 5x4mm², Mahdollisuus liittää valaisin lenkkeihin maks. 5x4mm², Pyöreä eristetty kaapeli, jonka suurin halkaisija on ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	10,54kg / 12,11kg
Laatikon mitat [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Valaisimen mitat [cm]	390cm x 24cm x 216cm
Valaisimen sivualue	0,232m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,4W
Valaisimen wattimäärä	8,6W
Lampun valovirta	1158lm
Valaisimen valovirta	1130lm
Valaisimen valovoima	1006cd
Valaisimen tehokkuus	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 43

Lisätarvikkeet myydään erikseen

117GA0009	Maakiinnike
116ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS1368zx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli voidaan vaihtaa asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua

ASKER POLE PRO 1368



Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1368AL	ALUMIINI	9006
1368GR	GRAFIITTI	7016
1368BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. LED-moduuli voidaan vaihtaa asianmukaiset pätevyydet omaavan henkilön toimesta voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua