


NORLYS ASKER POLE PRO 1368


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

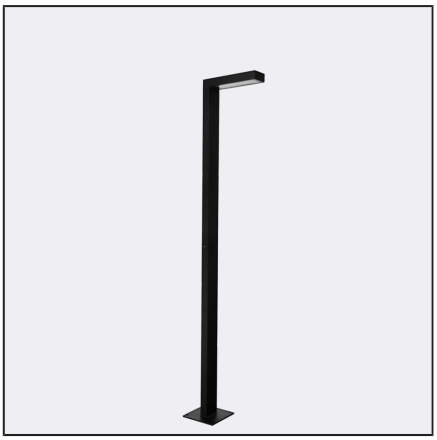

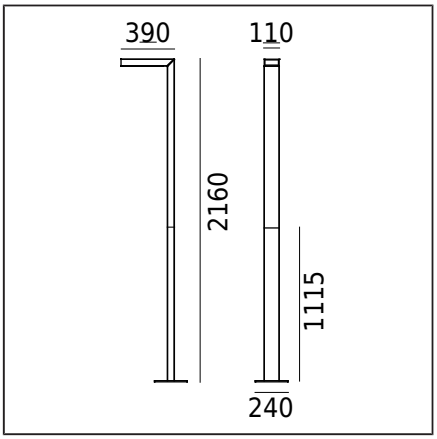

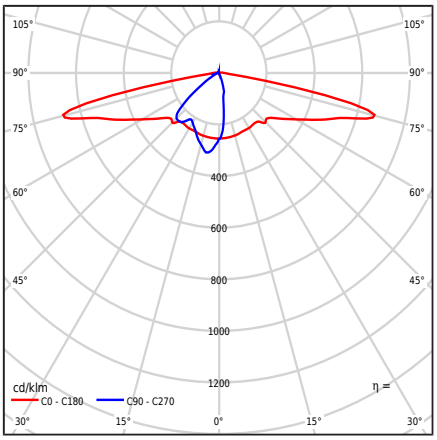

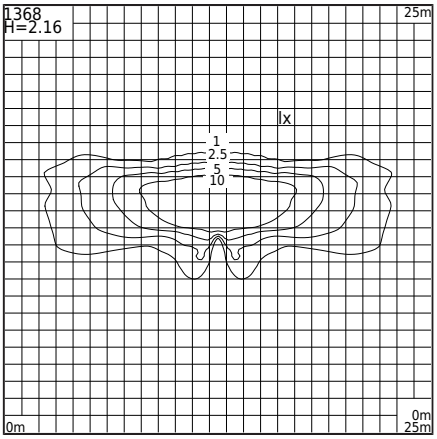

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil linse type T2-L (Asymmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konseptusjoner. Den brede og jevne lysstrålen er perfekt for å lyse opp stier, gangveier osv. Tettheten til lys- og tilkoblingskammer IP65.

Generell informasjon

Materialer	Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 4 hull ø12mm, avstand 200x200mm, Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm², Mulighet for å koble armaturet i løkker maks 5x4mm², Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type lyskilde	LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	10,54kg / 12,11kg
Forpakningsstørrelse [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Armaturmål [cm]	390cm x 24cm x 216cm
Side area of luminaire	0,232m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	6,4W
Armatureffekt	8,6W
Modul lumen	1158lm
Lumen ut	1130lm
Luminous intensity of the luminaire	1006cd
Armatur Lumen/Watt	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Antall armaturer på automatsikring

B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 43

Tilbehør Selges separat

117GA0009	Bakkeanker
116ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1368zx0009	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.

ASKER POLE PRO 1368



Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. LED-modul kan erstattes av en person med riktige kvalifikasjoner, i henhold til gjeldende forskrifter. Kondens, som kan oppstå i armaturene, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.