


NORLYS ASKER POLE PRO 1368


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

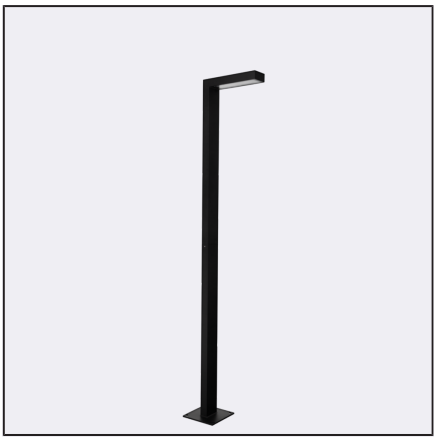

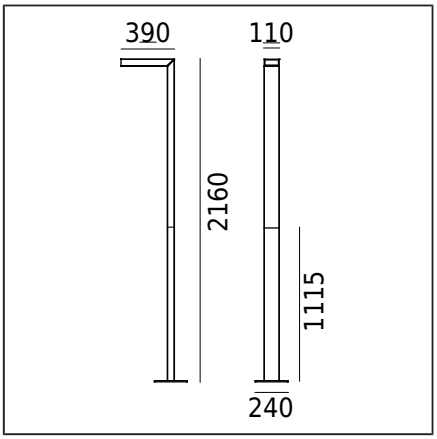

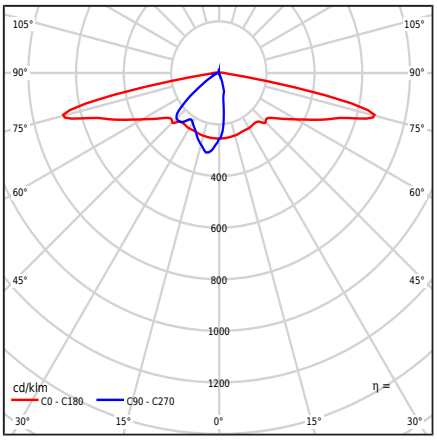

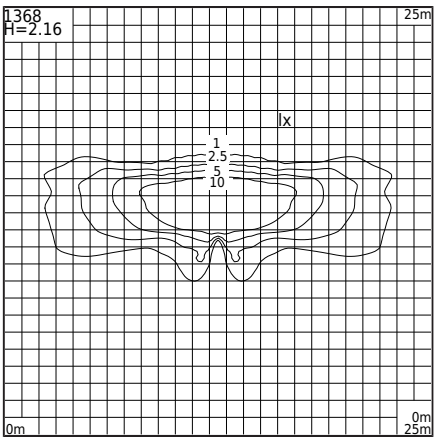

Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных территорий, парковых и других архитектурных концепций. Широкий равномерный световой поток идеально подходит для освещения дорожек, тротуаров и т.п. Герметичность осветительной и соединительной камеры IP65.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	10,54kg / 12,11kg
Размеры коробки [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Размеры светильника [cm]	390cm x 24cm x 216cm
Боковая площадь светильника	0,232m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,4W
Мощность светильника	8,6W
Лампа светового потока	1158lm
Световой световой поток	1130lm
Сила света светильника	1006cd
Эффективность светильника	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 43

аксессуары продано отдельно

117GA0009	Грунтовый анкер
116ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS1368zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1368AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1368GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
1368BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE