


NORLYS ASKER POLE PRO 1368


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

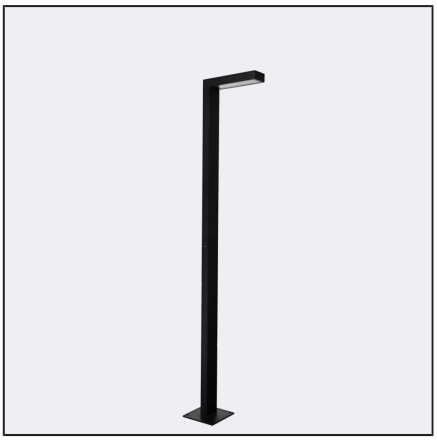

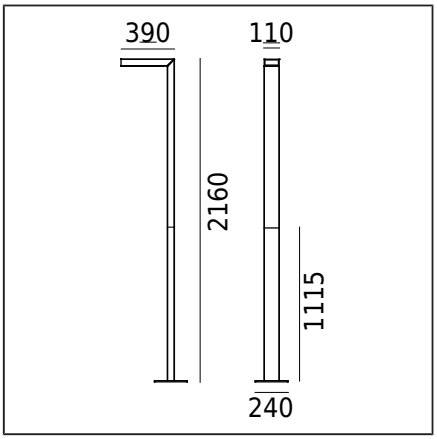

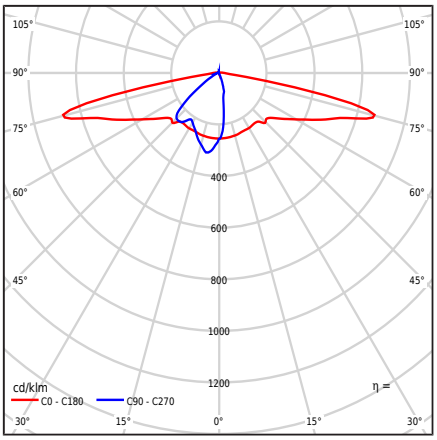

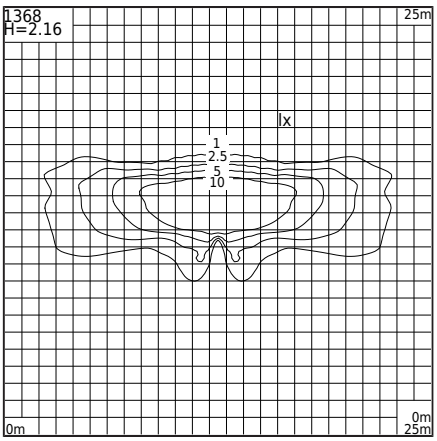

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концептів. Широкий і рівномірний світловий пучок ідеально підходить для освітлення доріжок, тротуарів тощо. Світильник та з'єднувальна камера мають ступінь захисту IP65.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø12 мм, інтервал 200x200 мм, Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми для підключення: макс. 5x4мм², Можливість підключення світильника в петлях макс. 5x4мм², Кабель круглої ізоляції з максимальним діаметром ø12,5мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	10,54kg / 12,11kg
Розміри коробки [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Розміри світильника [cm]	390cm x 24cm x 216cm
Бічна поверхня світильника	0,232m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,4W
Потужність світильника	8,6W
Світловий потік лампи	1158lm
Світловий потік світильника	1130lm
Світлова інтенсивність світильника	1006cd
Ефективність світильника	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 16A: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 43

Аксесуари продається окремо

117GA0009	Якір для кріплення до землі
116ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS1368zx0009	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

ASKER POLE PRO 1368

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1368AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1368GR	ГРАФІТ	7016
1368BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника