


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

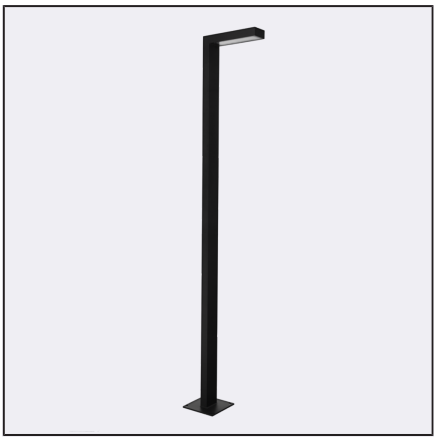

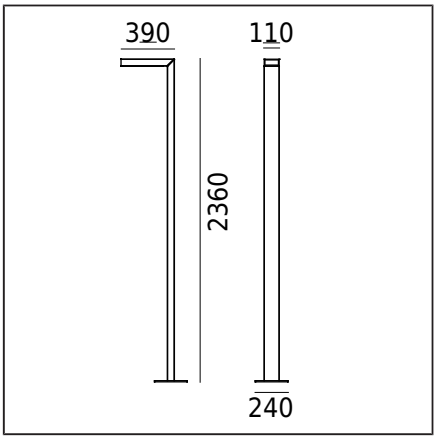

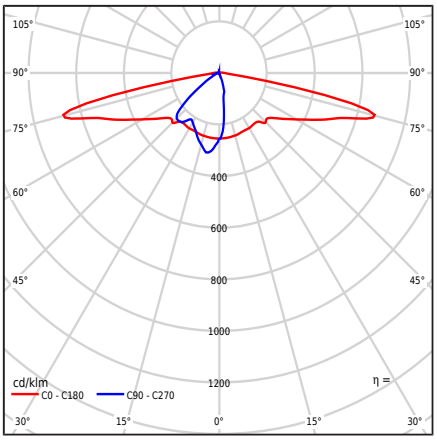

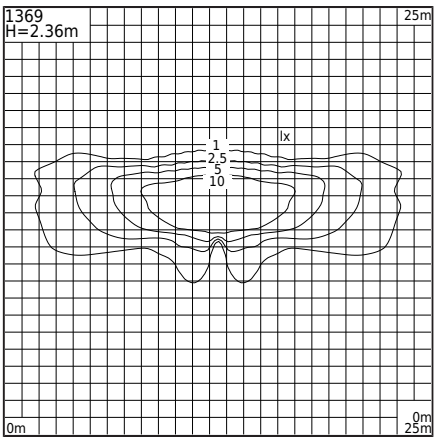

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typ T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo pro osvětlení soukromých prostor, veřejných prostor a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 4 otvory o průměru ø12mm, rozteč 200x200mm. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně
Terminál	Přípojné svorky: max 5x4mm², možnost připojit svítidlo ve smyčce max 5x4mm². Kulatý izolovaný kabel s průměrem max ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Boční plocha svítidla	0,258m²

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,4W
Příkon svítidla	8,6W
Světelný tok lampy	1158lm
Světelný tok svítidla	1130lm
Svítivost svítidla	1006cd
Účinnost svítidla	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Dostupné k instalaci jiného typu čočky.
Termín realizace po konzultaci s obchodním oddělením Norlys Sp. z o.o.

Záběhový proud	15A/295µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

117GA0009	Zemní kotevní prvky
116ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS1369xx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace dostupné na vyžádání. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.

ASKER POLE PRO 1369



Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
1369BL	ČERNÁ	9005
1369GR	GRAFIT	7016
1369AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou další informace dostupné na vyžádání. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může objevit v svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.