


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

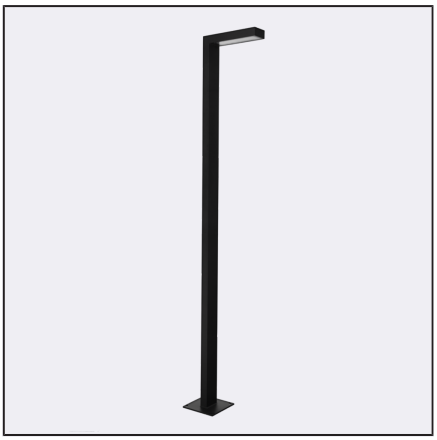

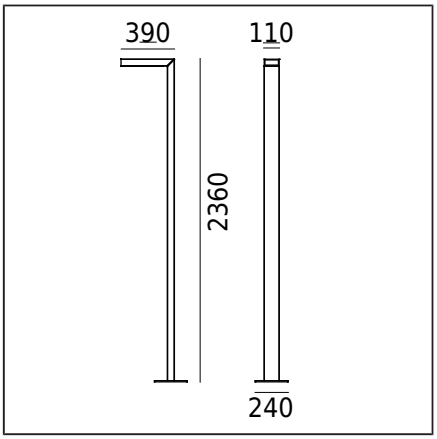

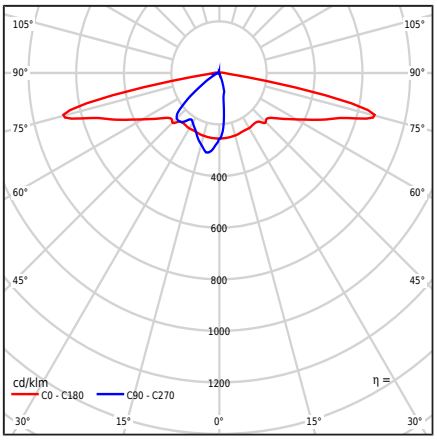

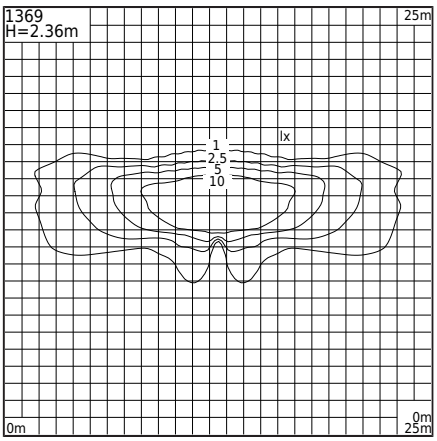

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil-linse type T2-L (IESNA type III)
Egenskaber ved armaturet	Armatur til belysning af private områder, offentlige rum og andre arkitektoniske koncept

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 4 huller på en diameter ø12mm, afstand 200x200mm. Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 5x4 mm², mulighed for at forbinde lampe i løkke maks 5x4 mm². Rundt isoleret kabel med en diameter på maks ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, DALI udendørs elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boksdimensioner [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Sideareal af armatur	0,258m²

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,4W
Armatur wattforbrug	8,6W
Lampe lysstrøm	1158lm
Luminaires lysstrøm	1130lm
Lysintensitet for armaturet	1006cd
Effektivitet af armaturet	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF>0,85
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Tilgængelig til at montere en anden type linse.
Tidsfristen for realisering efter konsultation med salgsafdelingen hos Norlys Sp. z o.o.

Startstrøm	15A/295µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

117GA0009	Jordanker
116ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS1369xx0009	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.

ASKER POLE PRO 1369



Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1369AL	ALUMINIUM	9006
1369GR	GRAFIT	7016
1369BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere informationer tilgængelige på forespørgsel. LED-moduler skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.