


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

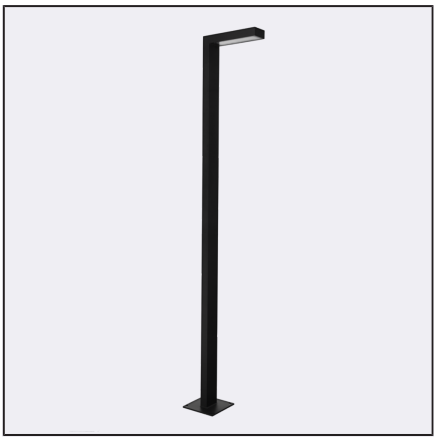

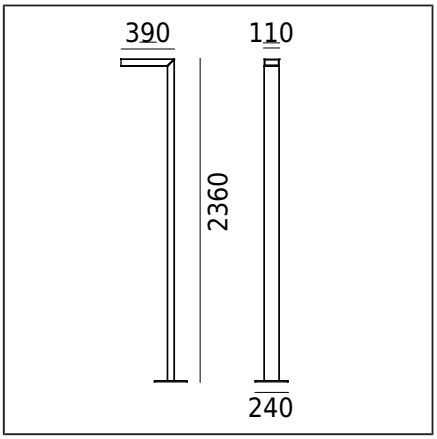

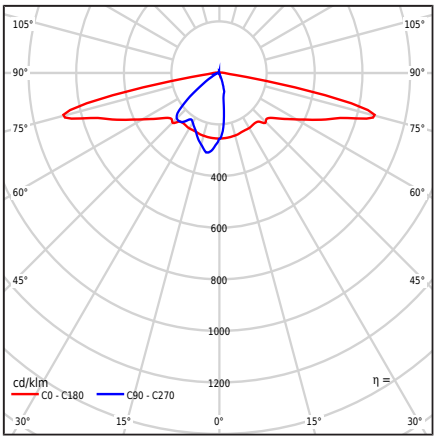

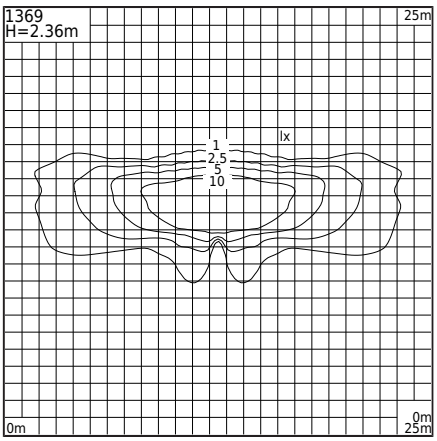

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Valgusti eraalade, avalike ruumide ja teiste arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Kinnitamine valgusti külge: 4 auku läbimõõduga ø12mm, vahekaugus 200x200mm. Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 5x4mm², võimalus ühendada valgusti läbivooluks maksimaalselt 5x4mm². Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga maksimaalselt ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valgusti külgala	0,258m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,4W
Valgusti võimsus	8,6W
Lambi valgusvoog	1158lm
Valgusti valgusvoog	1130lm
Valgusti valgustugevus	1006cd
Valgusti tõhusus	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0,85
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Võimalik paigaldada teist tüüpi objektiivi.
Valmimise tähtaeg pärast konsulteerimist Norlys Sp. z o.o. müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	15A/295µs
BUG hindamine	B1-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

117GA0009	Maapindankur
116ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1369xx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Palun lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule on lisateave saadaval soovi korral. LED-mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei vähenda valgusti kvaliteeti.

ASKER POLE PRO 1369

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1369AL	ALUMIINIUM	9006
1369GR	GRAFIIT	7016
1369BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Palun lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Tänu valgustehnoloogia dünaamilisele arengule on lisateave saadaval soovi korral. LED-mooduleid peab asendama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei vähenda valgusti kvaliteeti.