


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

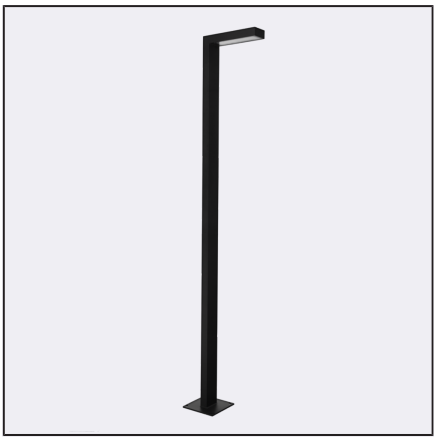

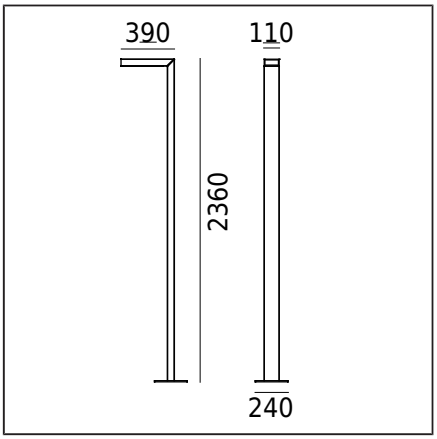

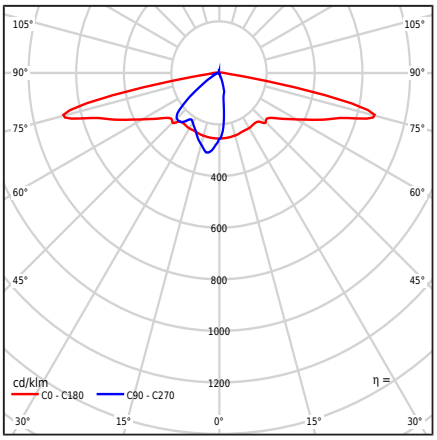

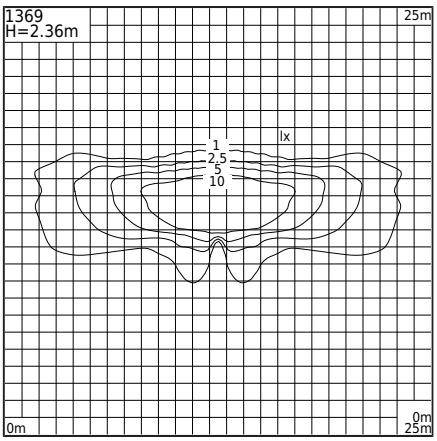

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente Ledil tipo T2-L (IESNA tipo III)
Características de la luminaria	Luminaria para iluminar áreas privadas, espacios públicos y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 4 agujeros en un diámetro ø12mm, espaciamiento 200x200mm. Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx 5x4mm², posibilidad de conectar luminaria en lazo máx 5x4mm². Cable redondo aislado con un diámetro de máx ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	11kg / 17,05kg
Dimensiones de la caja [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Área lateral de la luminaria.	0,258m²

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Control externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	6,4W
Potencia del luminario	8,6W
Flujo luminoso de la lámpara	1158lm
Flujo luminoso del luminario	1130lm
Intensidad luminosa de la luminaria	1006cd
Eficiencia de la luminaria	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de reproducción cromática CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,85
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Disponible para montar otro tipo de lente.
El plazo de realización tras la consulta con el Departamento de Ventas de Norlys Sp. z o.o.

Corriente de irrupción	15A/295µs
Calificación BUG	B1-U2-G1

Accesorios se vende por separado

117GA0009	Ancla de tierra
116ZX0009	Ancla para hormigonar

Piezas de repuesto

ZS1369xx0009	Conjunto de servicio.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de instalarlo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud. Los módulos LED deben ser reemplazados por una persona calificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.

ASKER POLE PRO 1369

Índices

Índice	Color	RAL
1369AL	ALUMINIO	9006
1369GR	GRAFITO	7016
1369BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de instalarlo. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible a solicitud. Los módulos LED deben ser reemplazados por una persona calificada de acuerdo con las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.