


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

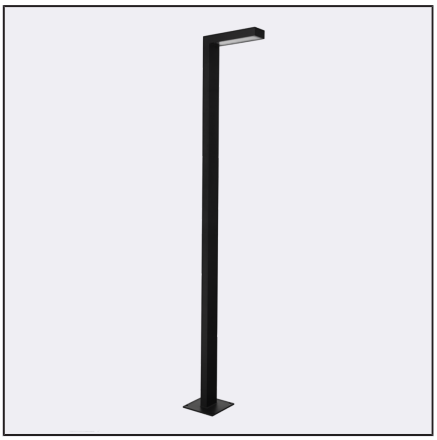

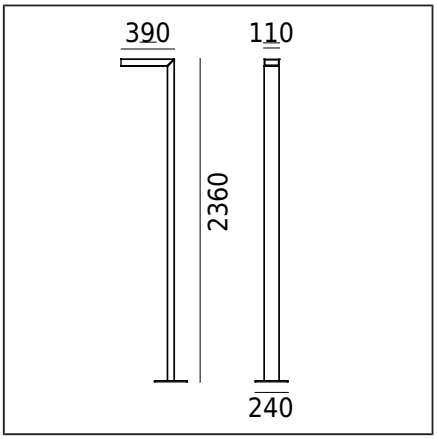

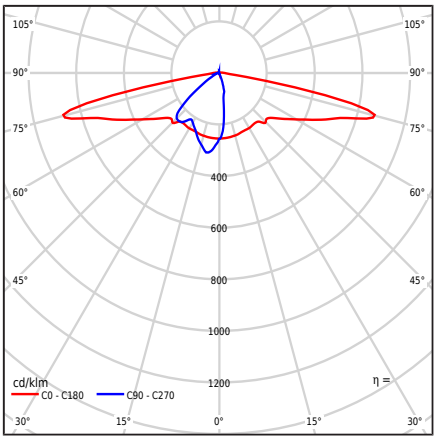

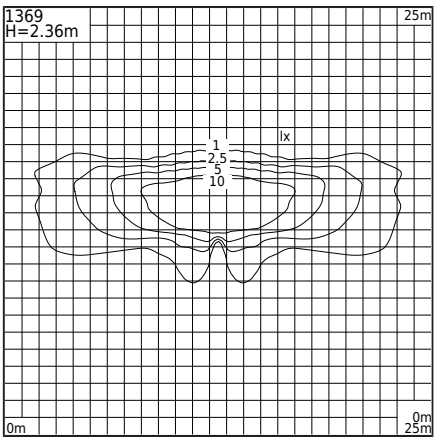

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi T2-L (IESNA tyyppi III)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin yksityisten alueiden, julkisten tilojen ja muiden arkkitehtonisten käsitteiden valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää halkaisijalla ø12mm, jaolla 200x200mm. Muut lisävarusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntänavet: max 5x4mm², mahdollisuus kytkeä valaisin silmukkaan max 5x4mm². Pyöreä eristetty johto, jonka halkaisija on max ø12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, DALI ulkotilan elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	11kg / 17,05kg
Laatikon mitat [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valaisimen sivualue	0,258m²

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Ulkoinen ohjaus	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	6,4W
Valaisimen wattimäärä	8,6W
Lampun valovirta	1158lm
Valaisimen valovirta	1130lm
Valaisimen valovoima	1006cd
Valaisimen tehokkuus	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM4
Värintoistoindeksi CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0,85
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Mahdollisuus asentaa toinen linssityyppi.
Toteutusaika Norlys Sp. z o.o. myyntiosaston konsultoinnin jälkeen

Ryntäysvirta	15A/295µs
BUG-arviointi	B1-U2-G1

Lisätarvikkeet myydään erikseen

117GA0009	Maakiinnike
116ZX0009	Ankkuri betonointiin

Varaosat

ZS1369xx0009	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei heikennä valaisimen laatua.

ASKER POLE PRO 1369

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1369AL	ALUMIINI	9006
1369GR	GRAFIITTI	7016
1369BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lue käyttöohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduulit on vaihdettava pätevän henkilön toimesta voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei heikennä valaisimen laatua.