


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.fr

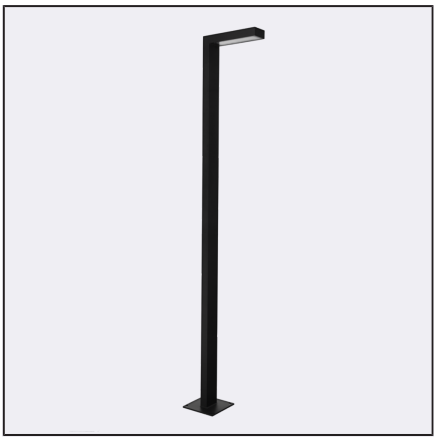

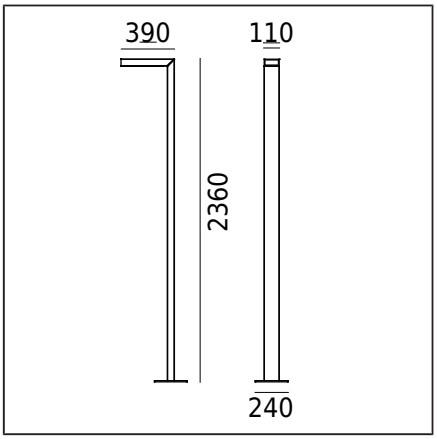

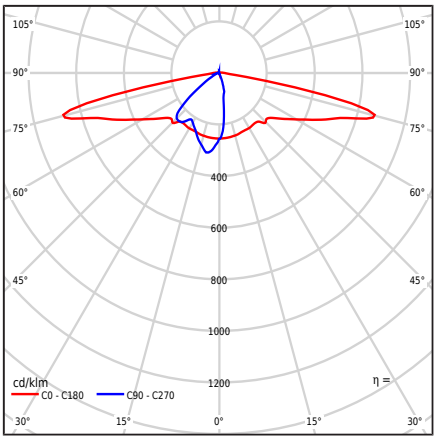

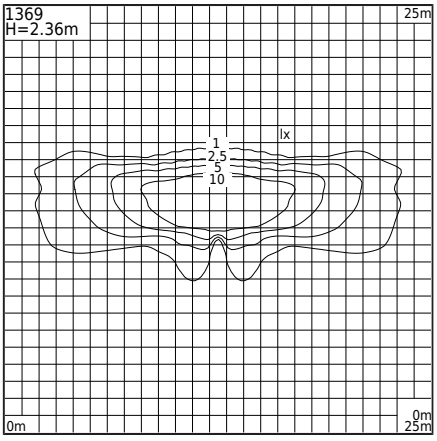

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Type de lentille Ledil T2-L (IESNA type III).
Caractéristiques du luminaire	Luminaire pour l'éclairage des espaces privés, des espaces publics et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous sur un diamètre ø12 mm, entraxe 200x200 mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 5x4mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 5x4mm². Câble rond isolé d'un diamètre de max ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	11kg / 17,05kg
Dimensions du carton [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Côté du luminaire	0,258m²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,4W
Puissance racordée du luminaire	8,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	1158lm
Flux lumineux du luminaire	1130lm
Intensité lumineuse du luminaire	1006cd
Efficacité lumineuse du luminaire	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,85
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Disponible pour monter un autre type de lentille.
Le délai de réalisation après consultation avec le Département des Ventes de Norlys Sp. z o.o.

Courant d'appel	15A/295µs
Évaluation BUG	B1-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

117GA0009	Ancrage au sol
116ZX0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS1369xx0009	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.

ASKER POLE PRO 1369

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Index

Index	Couleur	RAL
1369AL	ALUMINIUM	9006
1369GR	GRAPHITE	7016
1369SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Veuillez lire le manuel avant de l'installer. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Les modules LED doivent être remplacés par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.