


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

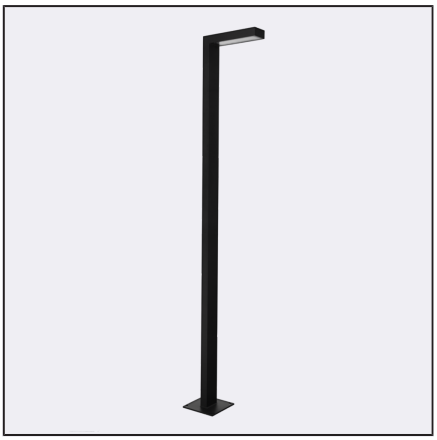

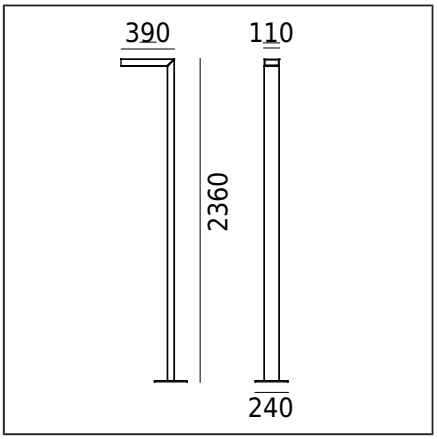

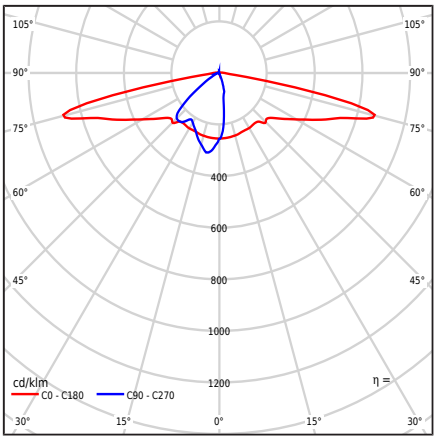

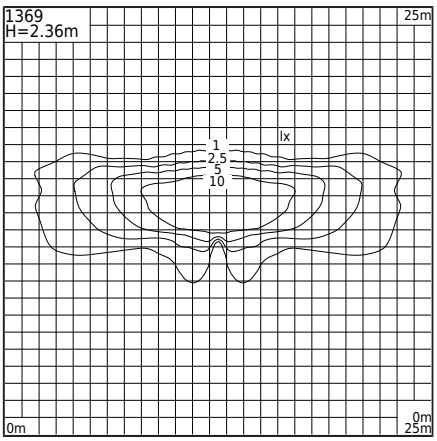

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Ledil šošovka typu T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo na osvetlenie súkromných priestorov, verejných priestorov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný. Vonkajšia hermetická šošovka - priehľadný PMMA plast Silikónové tesnenie.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 4 otvory s priemerom ø12mm, rozstup 200x200mm. Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 5x4mm², možnosť pripojiť svietidlo v slučke max 5x4mm². Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max ø12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, vonkajší elektronický napájací zdroj DALI Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	11kg / 17,05kg
Rozmery krabice [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Bočná plocha svietidla	0,258m²

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Externé ovládanie	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Používateľská príručka)
Výkon svetelného zdroja	6,4W
Príkon svietidla	8,6W
Svetelný tok lampy	1158lm
Svetelný tok svietidla	1130lm
Svetelná intenzita svietidla	1006cd
Účinnosť svietidla	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Teplota farby	3000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podania farieb CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,85
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL

Možné namontovať iný typ šošovky. Termín realizácie po konzultácii s obchodným oddelením Norlys Sp. z o.o.

Nábehový prúd	15A/295µs
Hodnotenie BUG	B1-U2-G1

Príslušenstvo predáva sa samostatne

117GA0009	Zemná kotva
116ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Náhradné diely

ZS1369xx0009	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prečítajte si manuál pred inštaláciou. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.

ASKER POLE PRO 1369



Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

Indexy

Register	Farba	RAL
1369BL	ČIERNA	9005
1369GR	GRAFIT	7016
1369AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prečítajte si manuál pred inštaláciou. Vzhľadom na dynamický vývoj technológie osvetlenia sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED moduly musia byť vymenené kvalifikovanou osobou v súlade s platnými predpismi. Kondenzácia, ktorá môže nastať v svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla.