


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

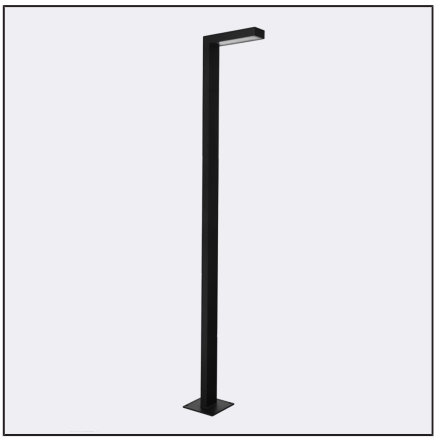

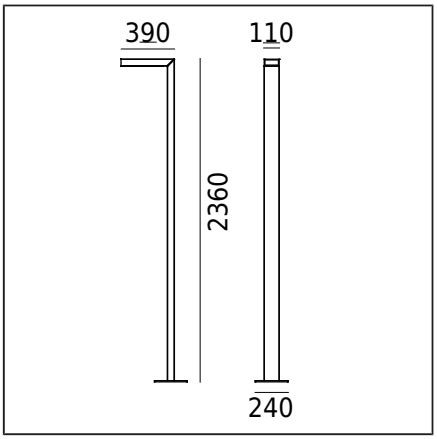

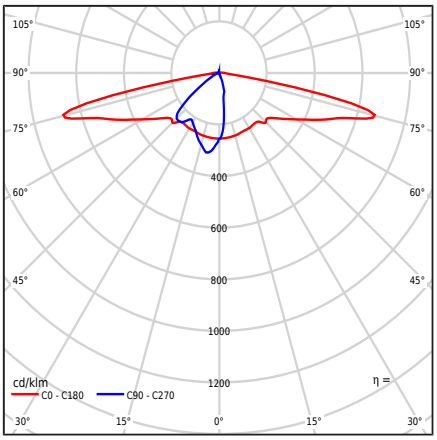

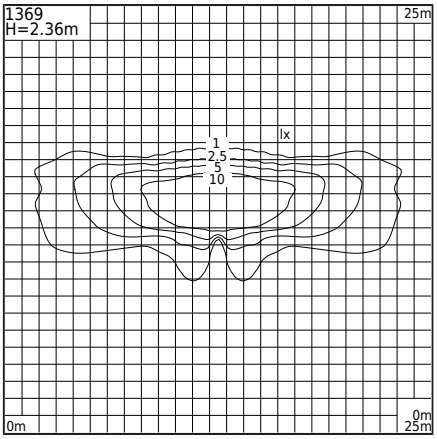

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ledil lins typ T2-L (IESNA typ III). (Asymmetrisk)
Armaturens egenskaper	Armatur för belysning av privata områden, offentliga utrymmen och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 4 hål med en diameter på ø12 mm, avstånd 200x200 mm. Andra tillbehör behöver köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 5x4mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 5x4mm². Rund isolerad kabel med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Förpackning mått [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Side area of luminaire	0,258m²

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok)
Led modul effekt	6,4W
Armatur effekt	8,6W
Lumen modul	1158lm
Lumen ut	1130lm
Luminous intensity of the luminaire	1006cd
Armaturens effekt	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF>0,85
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Tillgänglig för att montera en annan typ av lins.
Tiden för genomförandet efter samråd med Norlys Sp. z o.o. säljavdelning.

Inrush current	15A/295µs
BUG-bedömning	B1-U2-G1

Tillbehör Säljs separat

117GA0009	Markankare
116ZX0009	Ankare för ingjutning

Reservdelar

ZS1369xx0009	Service kit.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan du installerar den. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information att få på begäran. LED-moduler måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.

ASKER POLE PRO 1369



Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vänligen läs manualen innan du installerar den. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information att få på begäran. LED-moduler måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.