


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

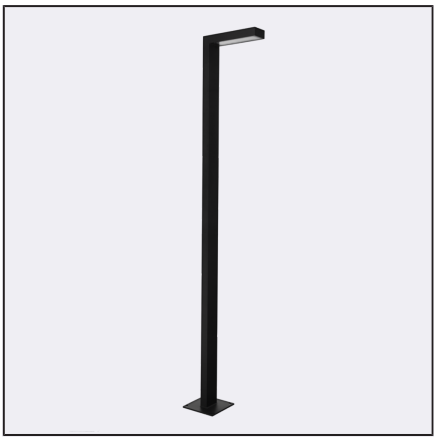

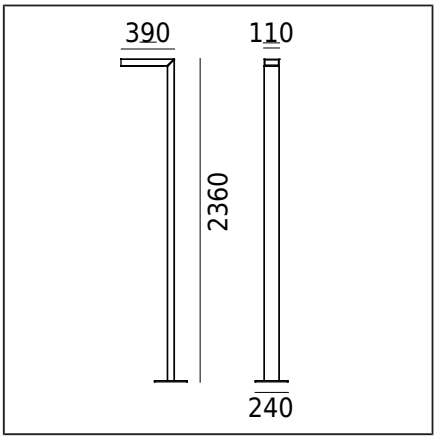

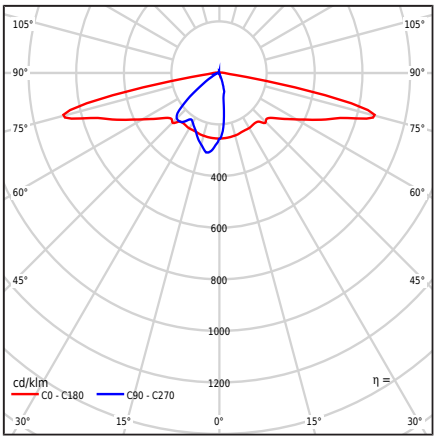

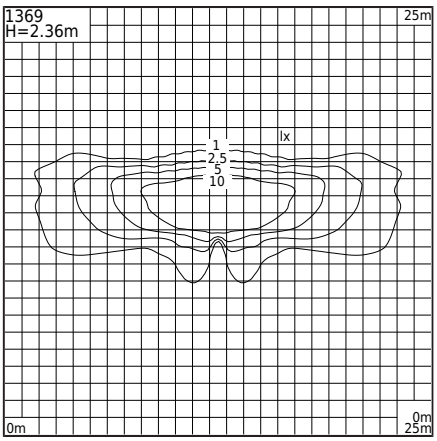

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III)
Характеристики світильника	Світильник для освітлення приватних зон, громадських місць та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори діаметром ø12мм, відстань 200x200мм. Інші аксесуари потрібно купувати окремо
Термінал	Клеми: макс. 5x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 5x4мм². Круглий ізольований кабель діаметром макс. ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Розміри коробки [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Бічна поверхня світильника	0,258m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,4W
Потужність світильника	8,6W
Світловий потік лампи	1158lm
Світловий потік світильника	1130lm
Світлова інтенсивність світильника	1006cd
Ефективність світильника	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM4
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0,85
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Доступний для встановлення іншого типу лінз.
Термін реалізації після консультації з Відділом продажу Norlys Sp. z o.o.

Пусковий струм	15A/295µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Аксесуари продається окремо

117GA0009	Якір для кріплення до землі
116ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS1369xx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ви пройшли навчання за даними до жовтня 2023 року. Будь ласка, ознайомтеся з посібником перед встановленням. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.

ASKER POLE PRO 1369

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1369AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1369GR	ГРАФІТ	7016
1369BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ви пройшли навчання за даними до жовтня 2023 року. Будь ласка, ознайомтеся з посібником перед встановленням. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодні модулі повинні бути замінені кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.