


NORLYS MANDAL 1370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

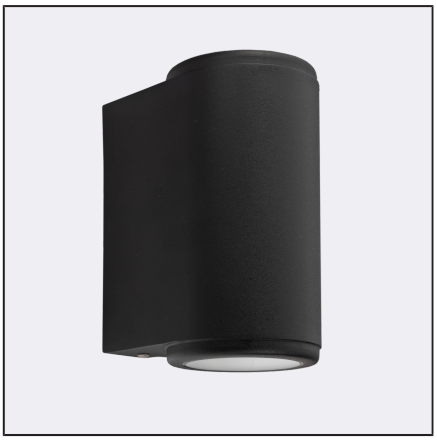

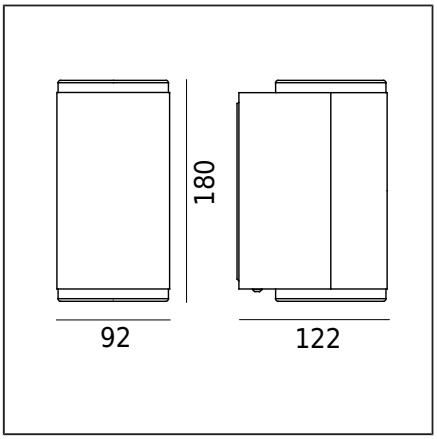

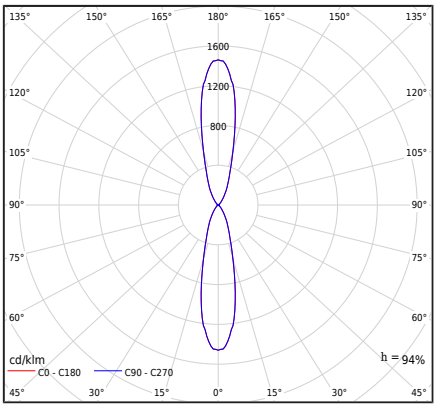

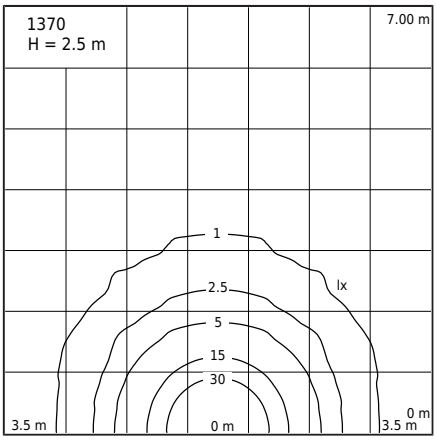

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	To-sidet lys: 36D op og ned.
Egenskaber ved armaturet	Væghængt armatur med moderne design. Til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information

Materialer	Front - galvaniseret stål eller pulverlakeret galvaniseret stål. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. Base - galvaniseret stål.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø4,2mm, afstand 45mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED GU10-lampe, 25D Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Armaturens vægt netto / brutto	1,45kg / 1,85kg
Boksdimensioner [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Luminaiemål [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Tekniske data

GU10 LED-lamper	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Datablad)
Extern kontrol	Fasedæmpning LED GU10 E27 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	7,8W
Armatur wattforbrug	7,8W
Lampe lysstrøm	530lm
Luminaires lysstrøm	500lm
Effektivitet af armaturet	64,1lm/W
ULOR	50%
Farvetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Power Factor armatur	PF 0,8
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse G / EPREL	
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør sælges separat

149XX0009	Hjørnebeslag

Reservedele

46102507	LED Gu10 lampe

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1370BL	SORT	9005
1370GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.