


NORLYS MANDAL 1370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.de

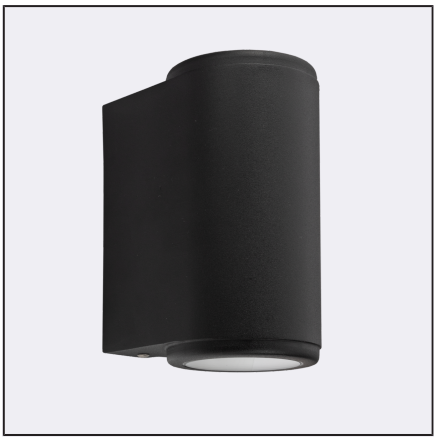

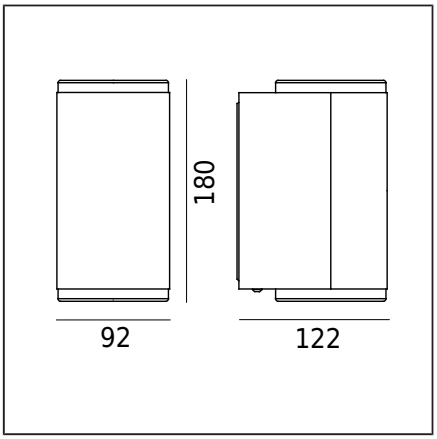

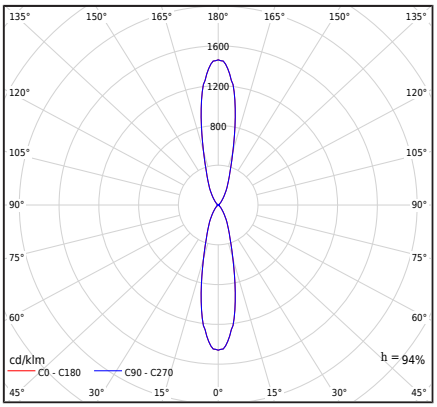

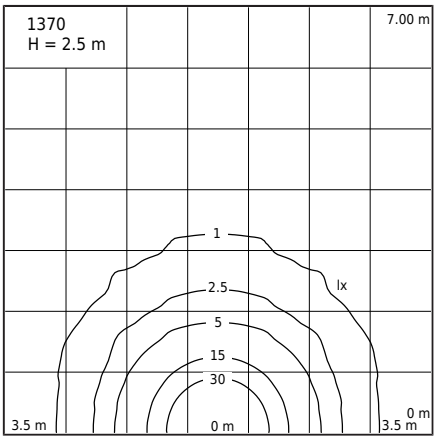

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Zweiseitiges Licht: 36° oben und unten.
Merkmale der Leuchte	Wandleuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung von privaten Bereichen und öffentlichen Räumen.

Allgemeine Informationen

Materialien	Vorderseite - verzinkter Stahl oder pulverbeschichteter verzinkter Stahl. Lampschirm - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. Grundplatte - verzinkter Stahl.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,2mm, Abstand 45mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zur Schleifenverbindung der Leuchte max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	LED GU10-Lampe, 25D Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Endverbraucher
Leuchtengewicht netto / brutto	1,45kg / 1,85kg
Boxabmessungen [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Technische Daten

GU10 LED-Lampen	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmung LED GU10 E27 (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	7,8W
Leuchtenleistung	7,8W
Lampenlichtstrom	530lm
Lichtstrom der Leuchte	500lm
Effizienz der Leuchte	64,1lm/W
ULOR	50%
Farbtemperatur	2700K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,8
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G / EPREL	
BUG-Bewertung	B0-U3-G0

Zubehör separat erhältlich

149XX0009	Eckwinkel

Ersatzteile

46102507	LED Gu10-Lampe

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
1370GA	FEUERVERZINKUNG	-
1370SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.