


NORLYS MANDAL 1370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

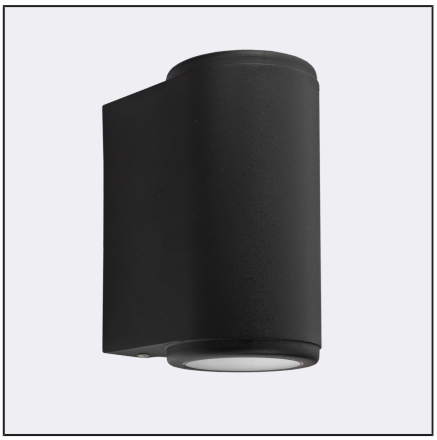

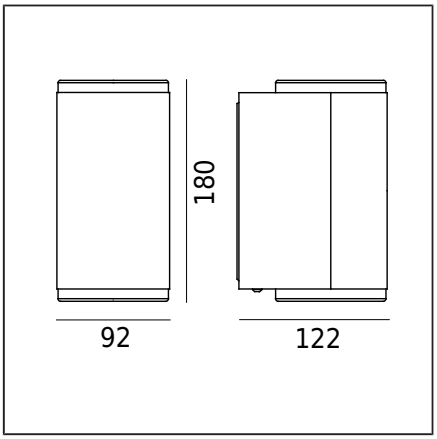

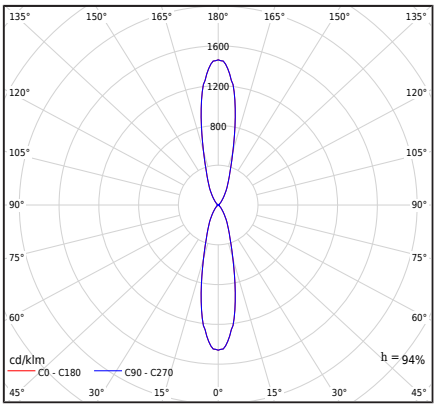

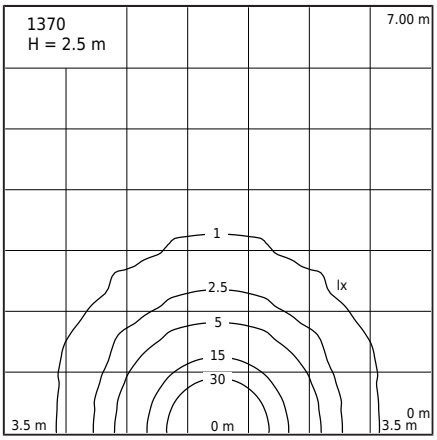

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahesuunaline valgus: 36D üles ja alla.
Valgusti omadused	Seinale paigaldatav valgusti kaasaegse disainiga. Eravalduste ja avalike ruumide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Esikülg - tsingitud teras või pulbervärvitud tsingitud teras. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev. Silikoonist tihend. Alus - tsingitud teras.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø4,2mm, vahemaa 45mm.
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelasse maksimaalselt 3x1,5mm². Ümmargune traat isoleerimises läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED GU10 lamp, 25D Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,45kg / 1,85kg
Kasti mõõtmed [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Tehnilised andmed

GU10 LED-lambid	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasi hämardamine LED GU10 E27 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	7,8W
Valgusti võimsus	7,8W
Lambi valgusvoog	530lm
Valgusti valgusvoog	500lm
Valgusti tõhusus	64,1lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Power Factor valgusti	PF 0,8
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid	G / EPREL
BUG hindamine	B0-U3-G0

Tarvikud müüakse eraldi

149XX0009	Nurgakinnitus

Varuosad

46102507	LED Gu10 lamp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM ArchiCAD

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1370GA	KUUMTSINKIMINE	-
1370BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.