


NORLYS MANDAL 1370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

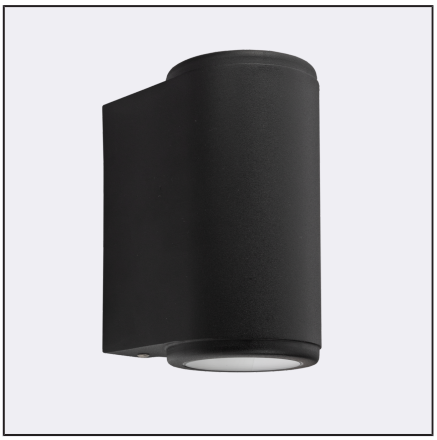

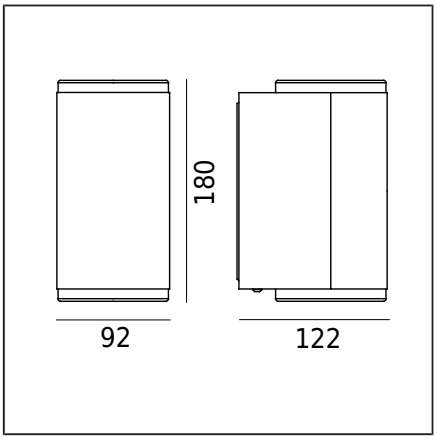

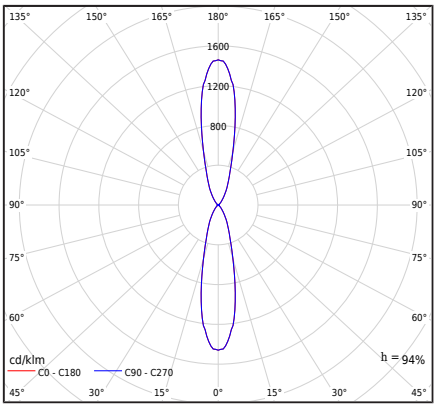

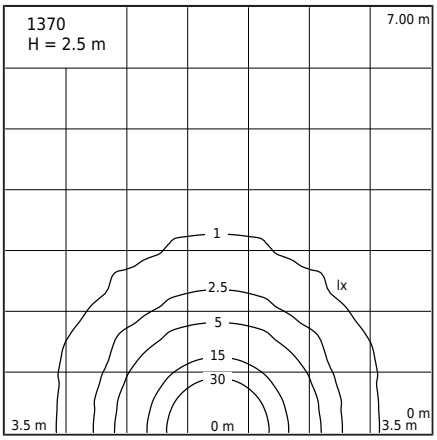

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Kaksipuolinen valo: 36D ylös ja alas.
Valaisimen ominaisuudet	Seinävalaisin modernilla muotoilulla. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etupuoli - sinkitty teräs tai jauhemaalattu sinkitty teräs. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. Perusta - galvanointi terästä.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,2mm, väli 45mm.
Pääte	Liitäntäpäätteet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Eristyksessä oleva pyöreä johto, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED GU10 -lamppu, 25D Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,45kg / 1,85kg
Laatikon mitat [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Valaisimen mitat [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Tekniset tiedot

GU10 LED-lamput	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihehimmennys LED GU10 E27 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	7,8W
Valaisimen wattimäärä	7,8W
Lampun valovirta	530lm
Valaisimen valovirta	500lm
Valaisimen tehokkuus	64,1lm/W
ULOR	50%
Värilämpötila	2700K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Power Factor valaisin	PF 0,8
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa G / EPREL

BUG-arviointi	B0-U3-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

149XX0009	Kulmakiinnike

Varaosat

46102507	LED Gu10-lamppu

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1370GA	KUUMASINKITYS	-
1370BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.