


NORLYS MANDAL 1370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.fr

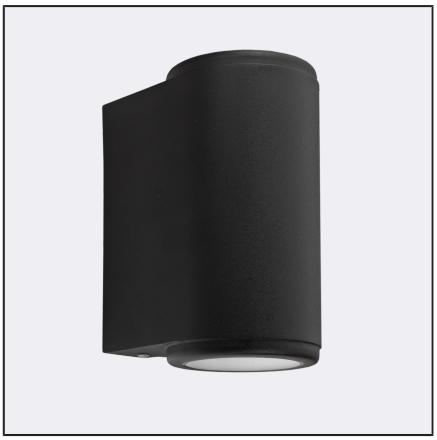

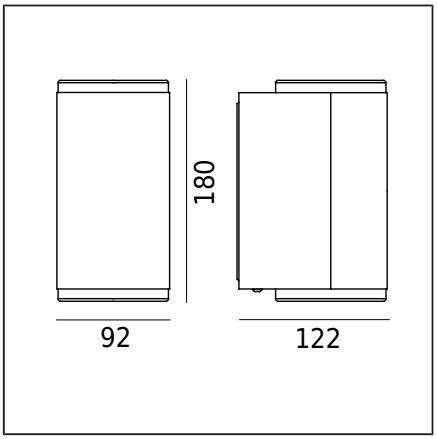

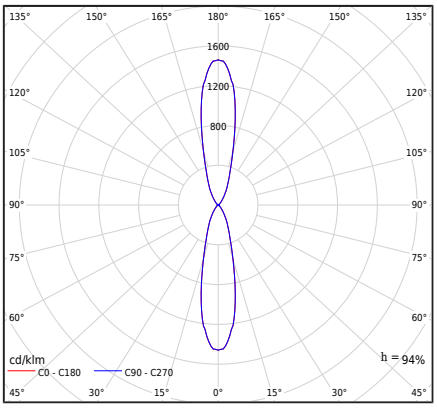

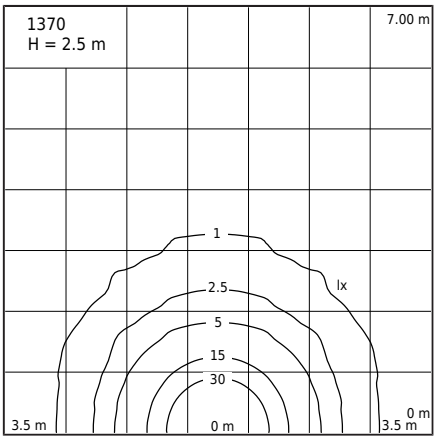

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière deux côtés : 36D haut et bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural au design moderne. Pour l'éclairage des espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Base - acier galvanisé. Devant - acier galvanisé ou acier galvanisé peint par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø4,2mm, écartement 45mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe LED GU10, 25D Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un utilisateur final.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1,45kg / 1,85kg
Dimensions du carton [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Données techniques

Lampes LED GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Fiche produit)
Contrôle externe	Variation par coupure de phase LED GU10 E27 (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	7,8W
Puissance racordée du luminaire	7,8W
Flux lumineux de la source lumineuse	530lm
Flux lumineux du luminaire	500lm
Efficacité lumineuse du luminaire	64,1lm/W
ULOR	50%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,8
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique G / EPREL	
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Accessoires Vendu séparément

149XX0009	Équerre d'angle

Pièces détachées

46102507	Lampe LED Gu10

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1370GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1370SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Veuillez lire le manuel avant l'installation. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande. Le module LED doit être remplacé par une personne qualifiée conformément aux réglementations en vigueur. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'altère pas la qualité du luminaire.