


NORLYS MANDAL 1370


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED | DIM

Mandal 1370XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no

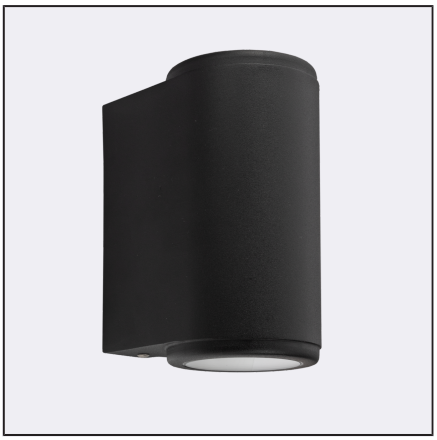

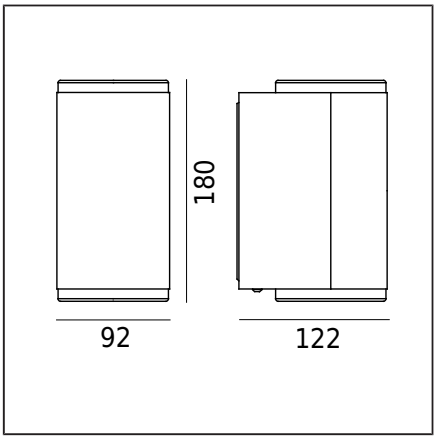

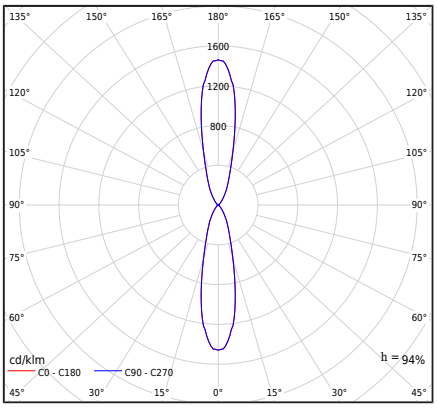

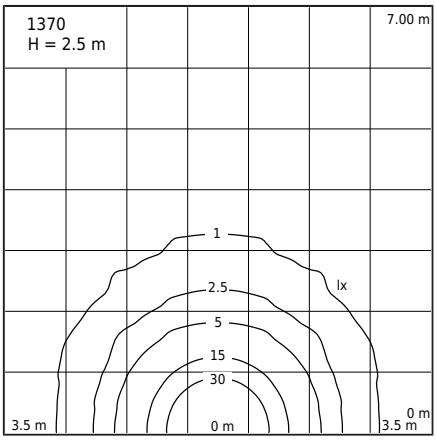

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φωτισμός δύο όψεων: 36D επάνω και κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Επιτοίχιο φωτιστικό με μοντέρνο σχεδιασμό. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και δημόσιων χώρων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστά - γαλβανισμένος χάλυβας ή επιψευδαργυρωμένος χάλυβας με πούδρα. Καπέλο φωτιστικού - ασφαλές γυαλί, διαφανές. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - γαλβανισμένο ατσάλι.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές ø4,2mm, απόσταση 45mm.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγιστο 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm². Στρογγυλό σύρμα στην μόνωση με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα LED GU10, 25D Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από τον τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,45kg / 1,85kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	20cm x 13cm x 9,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	9,2cm x 12,2cm x 18cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπες LED GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	LED GU10 E27 με ρύθμιση έντασης φάσης (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	7,8W
Ισχύς φωτιστικού	7,8W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	530lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	500lm
Απόδοση του φωτιστικού	64,1lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,8
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγές φωτός ενεργειακής απόδοσης κατηγορίας A–G / EPREL

Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

149XX0009	Γωνιακός βραχίονας

Ανταλλακτικά

46102507	Λάμπα LED Gu10

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM ArchiCAD

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1370GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
1370BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Ο LED δίαυλος πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.